KPF90R

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709236328
Ширина (мм)	90 см

Эстетика

Эстетика	Portofino	**Цвет шелкографии**	Черный
Цвет	Оранжевый	**Логотип**	Накладной

Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Portofino
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	LED	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм

Максимальная производительность	815 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	40 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)**	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	**Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)**	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36,2	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Коэффициент увеличения времени (F)**	1,00
Эффективность освещения (LE)	78,2 lux/W	**Индекс энергоэффективности**	40,3
Класс эффективности освещения	A	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	413 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78,2 %	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)**	476 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)**	151 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	630 м³/ч	**Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)**	172 lux
Производительность в интенсивном режиме	781 м³/ч	**Максимальный уровень шума**	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Нержавеющая сталь, Антрацит, Желтый, Зеленый, Красный	**Артикулы других цветов**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD

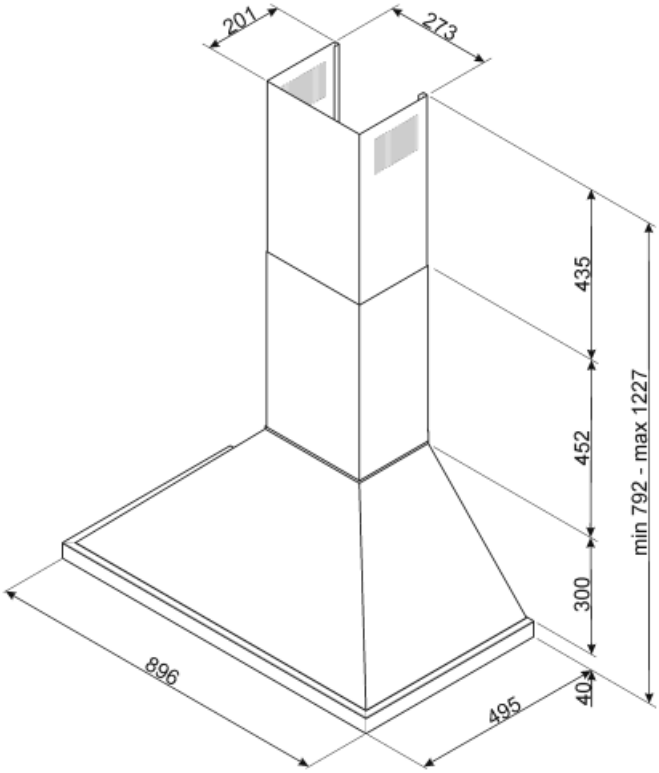

Not included accessories

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary (TT)

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.