

KPF90R

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709236328
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Портофино (Portofino)
Цвет	Оранжевый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Накладной





Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Портофино (Portofino)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	2 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
	Максимальная производительность	815 м³/ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	40 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	36,2	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1,00
Эффективность освещения	78,2 lux/W	Индекс энергоэффективности	40,3
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	78,2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	476 Па
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	630 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	172 lux
Производительность в интенсивном режиме	781 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В		

Частота тока

50-60 Гц

Тип электрической
вилки

Нет


Также доступны

**Другие доступные
цвета**

Белый, Черный,
Нержавеющая сталь,
Антрацит, Желтый,
Зеленый, Красный

**Другие доступные
цвета**

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-
KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-
KPF9RD

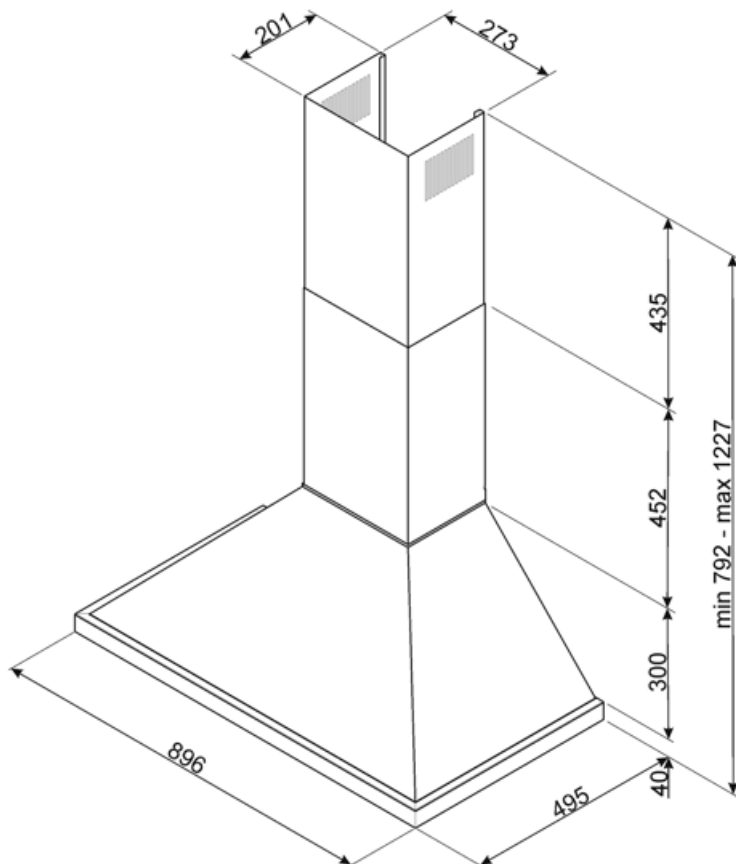

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.