KPF9OR

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь + пофарбований матеріал
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709236328
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Portofino
Колір	Помаранчевий
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Portofino
Кількість перемикачів	2	**Колір перемикачів**	Ефект нерж. сталі

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Нержавіюча сталь
Потужність підсвітки	2 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	815 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	288	48
2-га швидкість	421	63
3-тя швидкість	630	67
Інтенсивний режим	781	72

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	40 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A+
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36.2
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	78.2 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78.2 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	630 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	781 м³/ч


Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1.00
Клас енергоефективності	40.3
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	476 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	172 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Чорний, Нержавіюча сталь, Антрацит, Жовтий, Зелений, Червоний	**Доступні кольори**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD

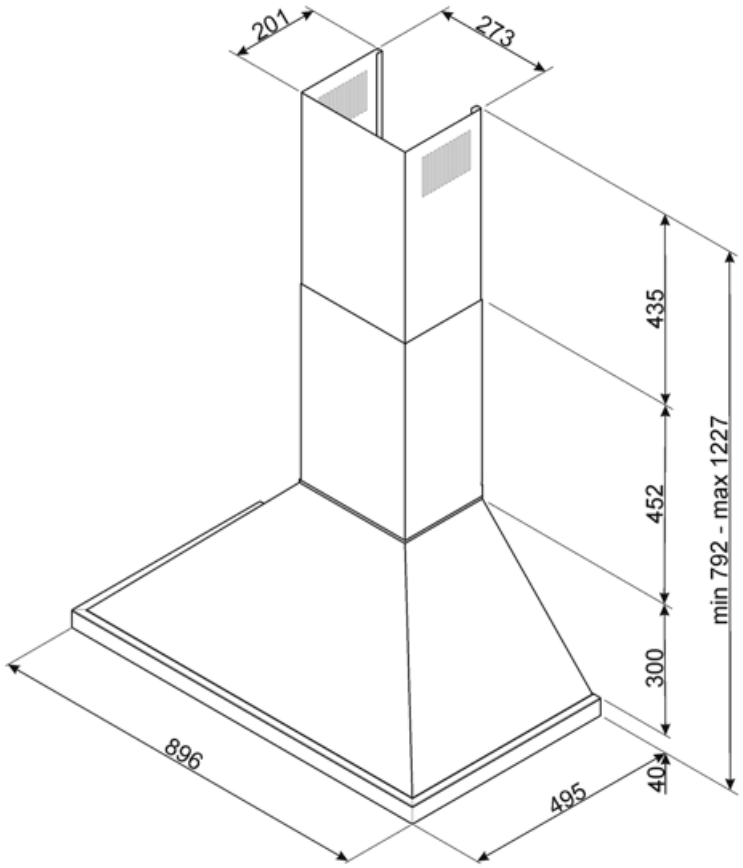

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.