

KPF9RD

Produktfamilie Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube Wandhaube
Design Trapez

Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Edelstahl + lackierte Oberfläche

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709236311

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Portofino
Farbe Rot
Farbe des Siebdrucks Schwarz
Markenlogo Standard



Bedienelemente

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelPortofinoAnzahl der2Farbe/Ausführung derEdelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften

Anzahl der 2

Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl,

Art der BeleuchtungLEDgeschirrspülergeeignetBeleuchtungsleistung2 WDurchmesser für150 mm

Skala der Licht- 4000 K Motoranschluss

Temperatur

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Luftstrom hei maximaler 815 m³/h

zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h

Geschwindigkeit im

freiem Modus (P0)

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W Luftrückschlagklappe Ja

SMEG SPA 01.11.2025

Anzahl der Fettfilter



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	288 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	630 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei	48 dBA
niedrigster Stufe (SPEmin)	
A-bewertete	67 dBA
Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	
A-bewertete	72 dBA
Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Energieeffizienzindex (EEI hood)	40,3
Volumenstrom im	413 m³/h
Bestpunkt (Qbep)	
Statistischer	476 Pa
Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	
Elektrische	151 W
Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des	172 lux
Arbeitsbereiches (Emiddle)	
A-bewertete	67 dBA
Luftschallemission bei höchster Einstellung	
(Lwa)	

Elektrischer Anschluss

Elektr.	277 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm




Spannung 220-240 V

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Weiß, Schwarz, Edelstahl, Anthrazit, Gelb, Grün, Orange Weitere Farbvarianten

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9OR

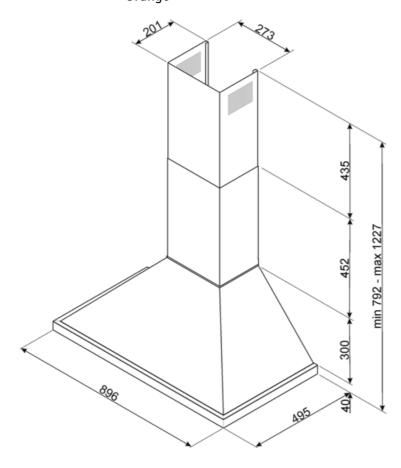



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung