KPF9WH

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה + חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709236359
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Portofino
צבע	לבן
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Portofino
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	2 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	815 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	288	48
קולטי אדים	421	63

קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים



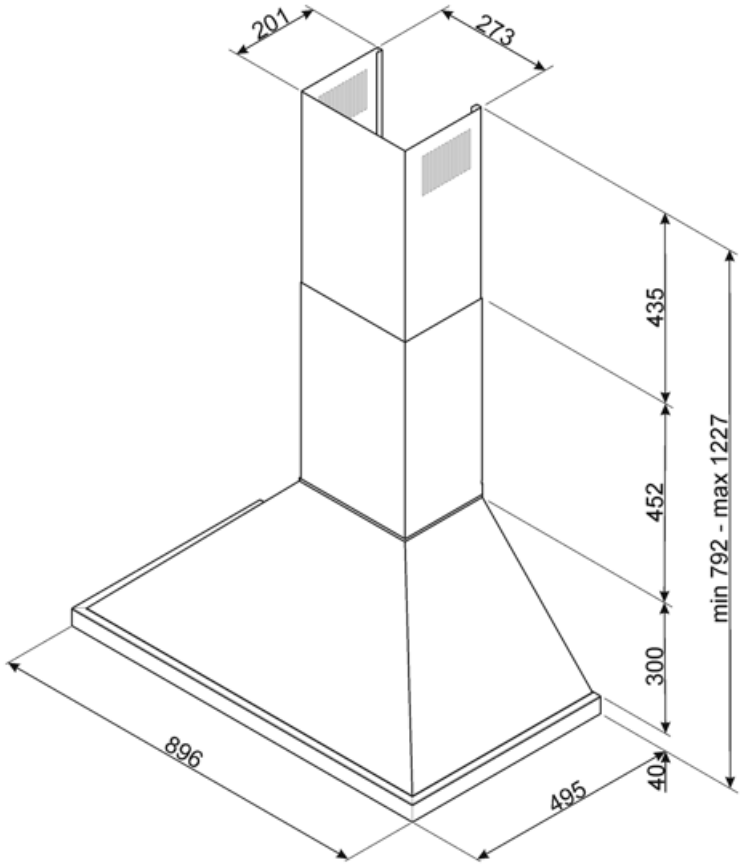
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	78,2 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	78,5 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
אינדקס יעילות אנרגטית	40,3
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	**Available colours**	KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR


201
273
435
452
300
min 792 - max 1227
896
495
40

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור ב-°180C במשך 25- דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוורה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.