

KPF9WH

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Нержавеющая сталь + эмалированная

сталь

Вытяжка

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709236359

2

Ширина (мм) 90 см Portofino Эстетика Белый Цвет Черный Цвет шелкографии Логотип Накладной



Управление

Управление

Поворотные переключатели

Количество

переключателей

переключатели

Поворотные

Цвет переключателей

Portofino

Эффект нержавеющей

стали

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



Технические характеристики

2





Количество ламп

подсветки

LED Тип подсветки Мощность ламп 2 BT

подсветки

4000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная 815 м3/ч

производительность

Мощность мотора 275 BT Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

650 мм

150 MM

750 мм

Нержавеющая сталь

Обратный клапан

Да

SMEG SPA 04.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление

A f Акустическое давление 48 дБ(А) Годовая 40 кВт/год энергоэффективность на минимальной (AEChood) скорости (SPEmin) Класс A+ Акустическое давление 67 дБ(А) энергоэффективности на максимальной скорости (SPEmax) Гидродинамическая 36,2 эффективность (FDE) Акустическое давление 72 дБ(А) при интенсивном Класс Α режиме гидродинамической эффективности Коэффициент 1,00 увеличения времени (F) Эффективность 78,2 lux/W освещения (LE) Индекс 40,3 энергоэффективности Класс эффективности освещения Измерение скорости 413 м3/ч потока воздуха с точки Жироулавливающая 78.5 % зрения лучшей эффективность (GFE) энергоэффективности C Класс 476 Pa Измерение давления жироулавливающей воздуха с точки зрения эффективности лучшей Производительность на 288 м3/ч энергоэффективности минимальной скорости (Pbep) Производительность на 630 м³/ч Измеренная 151 BT максимальной скорости потребляемая Производительность в 781 m3/4 мощность в наилучшей интенсивном режиме точке эффективности (Wbep) Номинальная мощность 2 Вт системы освещения **Средняя освещенность** 172 lux варочной поверхности (Emiddle)

Электрическое подключение

Номинальная мощность277 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 04.12.2025

шума

Максимальный уровень 67 дБ(А)




Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Нержавеющая сталь, Антрацит, Желтый, Зеленый, Красный, Оранжевый

Другие доступные цвета

KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

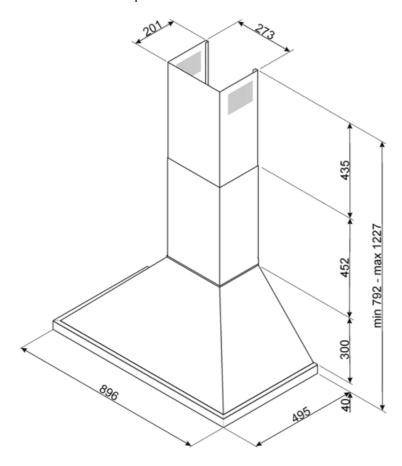

SMEG SPA 04.12.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

SMEG SPA 04.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 04.12.2025