

## KPF9WH

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz Çelik + Boyalı Malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709236359
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Portofino
Renk	Beyaz
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Portofino
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	2 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	48
Hız 2	421	63

Hız 3	630	67
Yoğun hız	781	72

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	40 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	78,2 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78,5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h


Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	48 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,00
Enerji Verimliliği Endeksi	40,3
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	476 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	151 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	172 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	Available colours	KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	--	-------------------	--

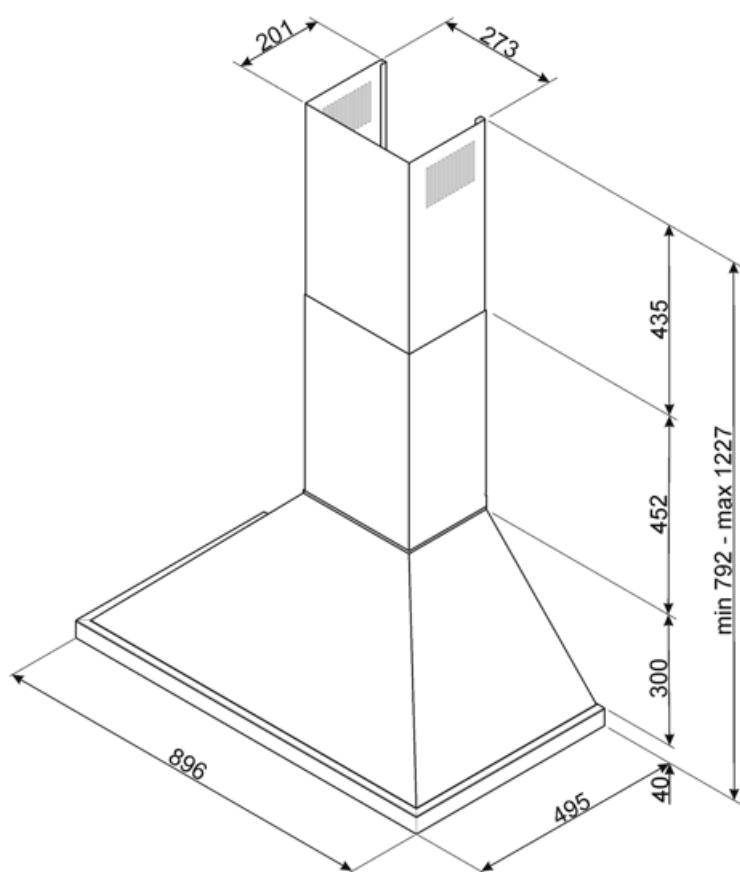

## Compatible Accessories

### FLT6


Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

## Symbols glossary

-  A+: A+ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.