
# KPF9X

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Vægmonteret emhætte |
| **Design** | Emhætte af skorstenstype |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709236373 |
| **Hættebredde** | 90 cm |
| **Æstetik** | Portofino |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Farve silketryk** | Sort |
| **Logo** | Benyttet |

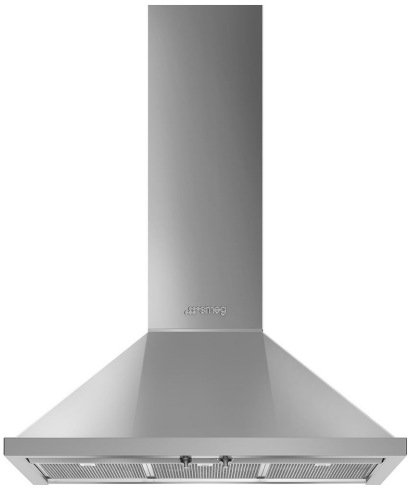

## Betjeninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Betjeningsknapper | **Betjeningsknapper** | Portofino |
| **Ant. knapper** | 2 | **Betjening farve** | Ståleffekt |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |
| **Intensiv hastighed** | BOOST |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 2 | **Antal filtre** | 3 |
| **Type af lamper** | LED | **Fedtfiltre** | Rustfrit stål |
| **Lys effekt** | 2 W | **Luftudtag** | 150 mm |
| **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K | **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 750 mm |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 815 m³/h | **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Kontraventil** | Ja |

| | **Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]** | **Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 288 | 48 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighed 2 | 421 | 63 |
| Hastighed 3 | 630 | 67 |
| Intensiv hastighed | 781 | 72 |

## Ydeevne/energimærke




| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 40 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | A+ |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 36,2 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | A |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 78,2 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 78,5 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | C |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 288 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 630 m³/h |
| **Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)** | 781 m³/h |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 48 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)** | 72 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 1,00 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 40,3 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 476 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 151 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (WI)** | 2 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 172 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 67 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 277 W | **Kabellængde** | 1000 mm |
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | Nej |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Fås også

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative farver kan leveres** | Hvid, Sort, Antracit, Gul, Grøn, Rød, Orange | **Tilgængelige farver** | KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR |

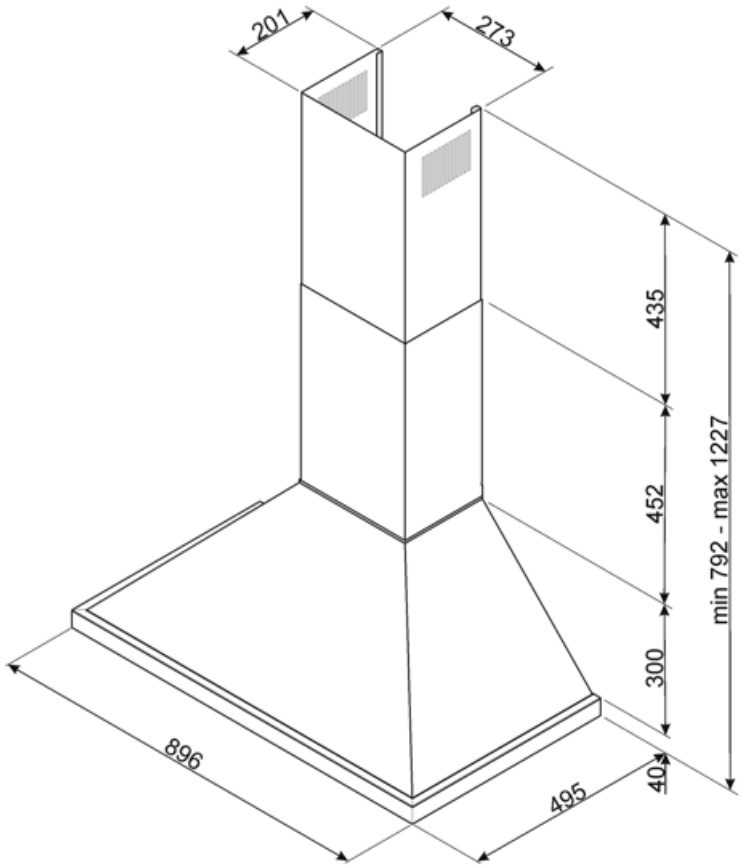

## Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.