

KPF9X

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio
Filtración Extracción
Material Acero inoxidable
Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709236373

Ancho 90 cm
Estética Portofino

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado
Color serigrafía Negro
Logo Insertado



Mandos

Regulación de mandosMandosMandosPortofinoN.º de mandos2Color mandosEfecto inox

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3 Velocidad intensiva

Características técnicas

N° de Luces 2 N° de Filtros 3

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaAcero inoxidable

Potencia luz 2 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 4000 K motor

de color (° K)

Distancia mínima de la 750 mm

Capacidad máxima de 815 m³/h encimera de gas

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	288	48

SMEG SPA 02/12/2025



Velocidad 2	421	63
Velocidad 3	630	67
Velocidad intensiva	781	72

Prestaciones/Etiqueta energética

40 kWh/a Consumo anual Emisiones sonoras en el 48 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia Α+ mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 36,2 Emisiones sonoras en el 67 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Α valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 78,2 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Emisiones sonoras en el 72 dBA Eficiencia de iluminación A aire ponderadas por el (LEC) valor A en posición Eficiencia de filtrado de 78,5 % ultrarrápida o grasa (GFE) reforzada: (SPEboost) Clase de eficiencia de Factor aumento de 1.00 filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 288 m³/h Índice de eficiencia 40,3 velocidad mínima energética primera (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 630 m³/h Caudal de aire medido 413 m³/h máxima potencia en el mejor punto de (Qmax) eficiencia (Qbep) Flujo de aire en posición 781 m³/h Presión de aire medida 476 Pa reforzada Qboost) en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 151 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 172 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica277 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de
alimentación1000 mm

SMEG SPA 02/12/2025

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

67 dBA




Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Negro, Antracita, Amarillo, Verde, Rojo, Naranja Códigos de otros colores KPF9WH-KPF9BLdisponibles KPF9AN-KP9YW-K

S KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

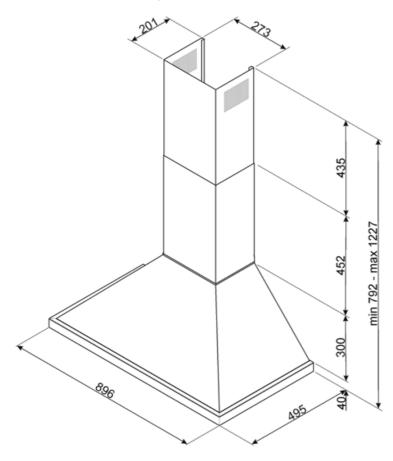

SMEG SPA 02/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 02/12/2025