

KPF9X

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 נירוסטה
 מוברש
 8017709236373
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

Portofino
 נירוסטה
 סאטין

Serigraphy colour
 Logo

Black
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

Portofino
 אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות
 סוג נורה
 הספק נורה
 סקלאת טמפרטורה של צבע
 תאורה (°K)
 קיבולת מרבית של יציאה
 חופשית
 הספק מנוע

2
 LED
 2 W
 4000 °K
 815 m³/h
 275 W

מס' מסננים
 מסננים נגד שומן
 פתח אורז
 מרחק מינימלי מכיריים גז
 מרחק מינימלי מכיריים
 חשמליות
 שסתום אל-חזור

3
 נירוסטה
 150 mm
 750 mm
 650 mm
 כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	288	48
קולטי אדים	421	63
קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36,2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LE)	78,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	40,3
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78,5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------

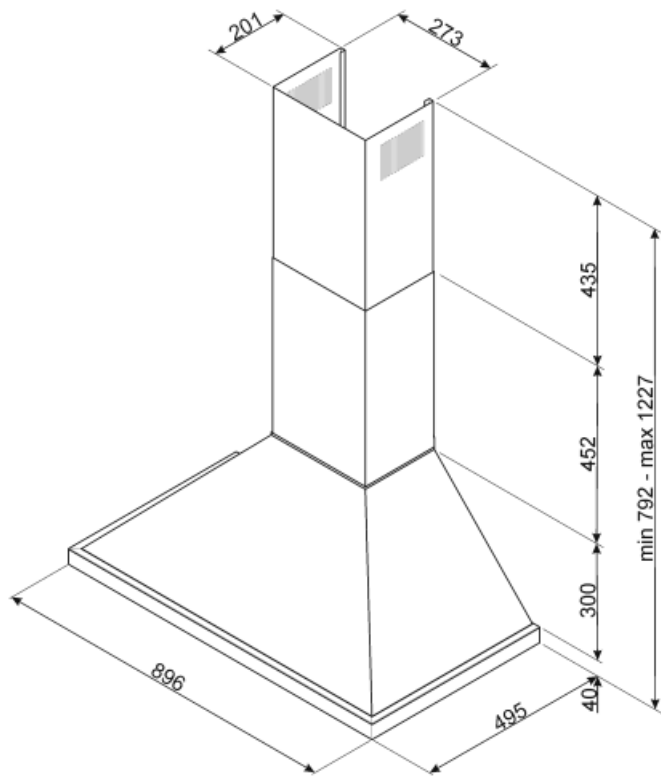

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



A+: מסיעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.