
KPF9X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709236373
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Portofino
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	3D

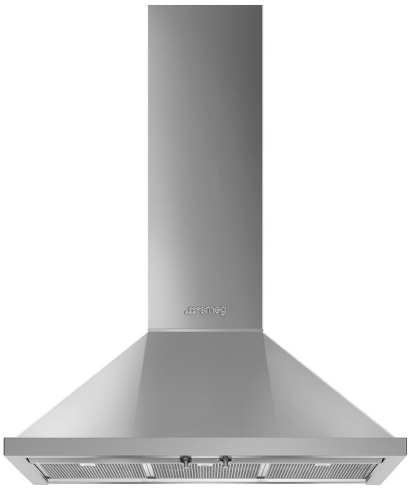

Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	**Vezérlőgombok**	Portofino
Vezérlőelemek száma	2	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	48

2. sebességfokozat	421	63
3. sebességfokozat	630	67
Intenzív sebesség	781	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	40 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36,2
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	78,2 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	78,5 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	288 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	630 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	781 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	40,3
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	413 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	476 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	172 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér, Fekete, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	**Available colours**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

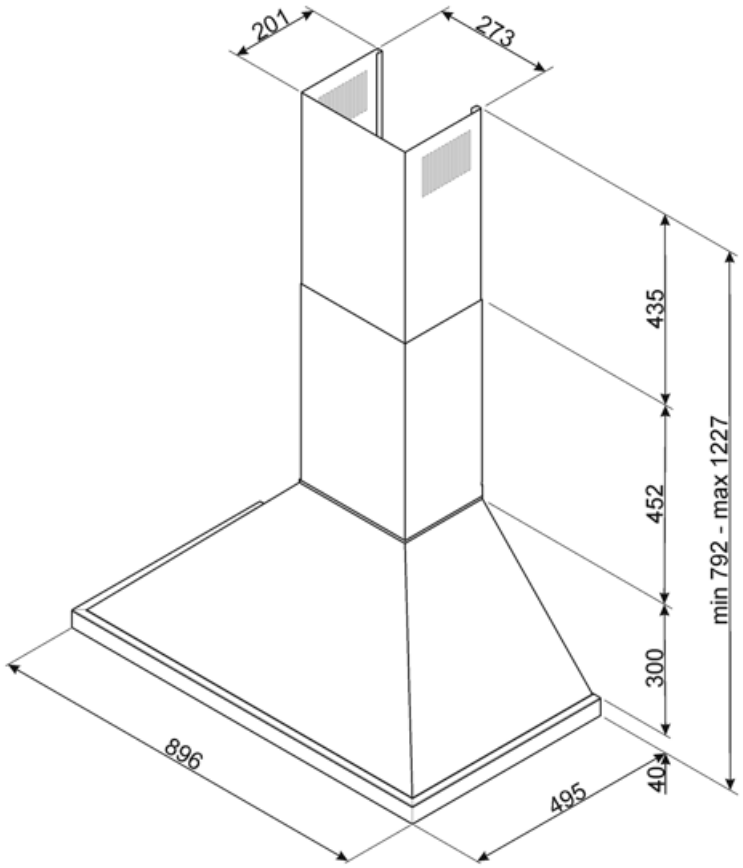

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.