

KPF9X

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709236373
Breedte afzuigkap	90 cm



Design

Esthetiek	Portofino	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geassembleerd
Afwerking	Geborsteld		



Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Portofino
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	815 m ³ /h		

Vermogen motor	275 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	40 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36,2	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Lichtefficiëntie (LEC)	78,2 lux/W	Energie-efficiëntie-index	40,3
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m ³ /h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78,5 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m ³ /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	781 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Zwart, Antraciet, Geel,
Groen, Rood, Oranje

Codes andere
beschikbare kleuren

KPF9WH-KPF9BL-
KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-
KPF9RD-KPF9OR

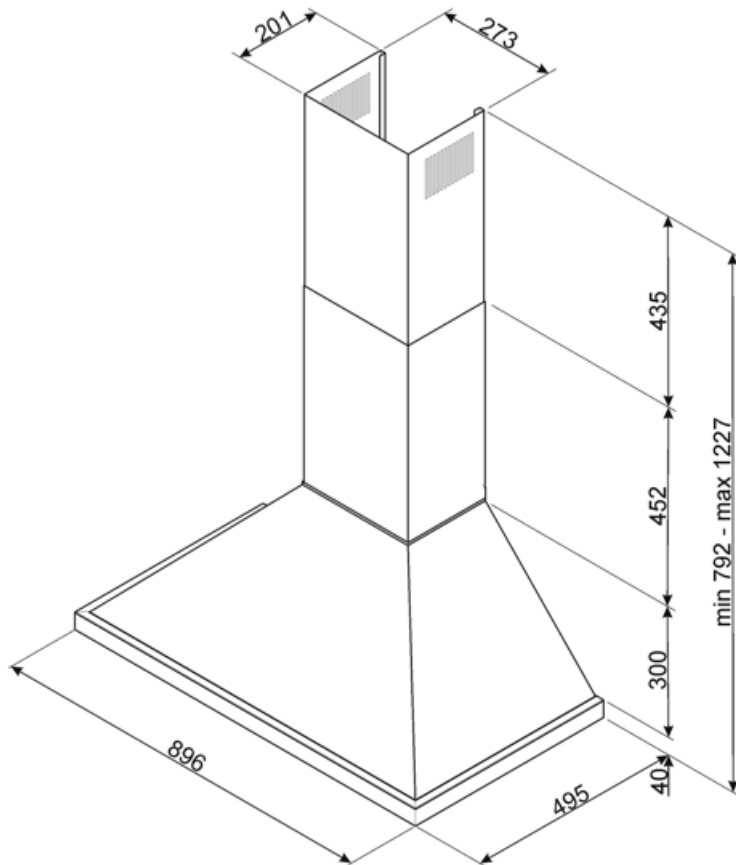

Accessoires niet inbegrepen



FLT6



Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |