

## KPF9X

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709236373
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Portofino
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Portofino
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	2 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	48
Hız 2	421	63

Hız 3	630	67
Yoğun hız	781	72

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	40 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36.2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	78.2 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78.5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	48 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1.00
Enerji Verimliliği Endeksi	40.3
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	476 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	151 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	172 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

## Elektrik Bağlantısı

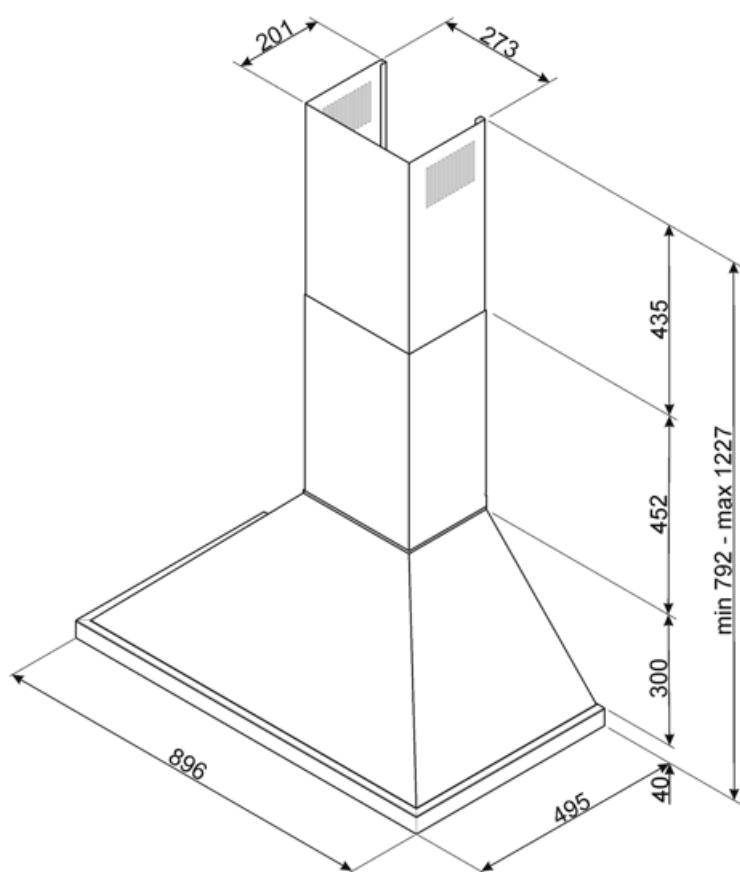
Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange
-------------------------------	--

Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR
-------------------	---



## Compatible Accessories

### FLT6





Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

## Symbols glossary

-  A+: A+ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.