
KPF9X

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709236373
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Portofino
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied

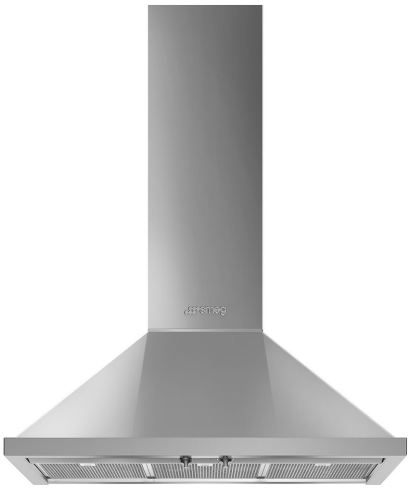

Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Portofino
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Paslanmaz çelik
Işık gücü	2 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	48
Hız 2	421	63

Hız 3	630	67
Yoğun hız	781	72

Performans / Enerji Etiketi




Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	40 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	78,2 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78,5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	288 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	630 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	781 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	48 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,00
Enerji Verimliliği Endeksi	40,3
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	476 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	151 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	172 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange
Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

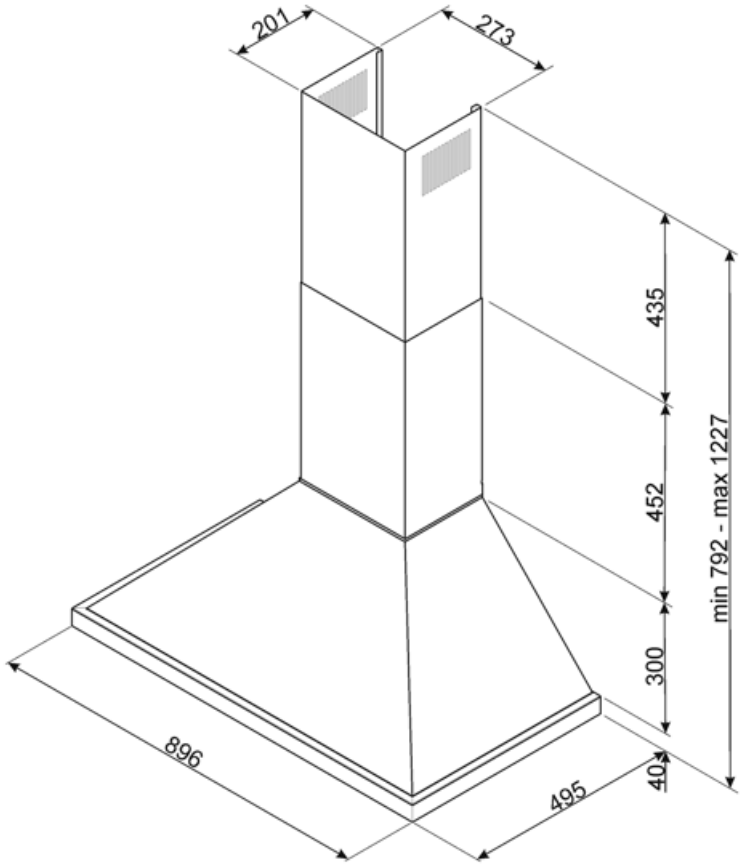
201
273
435
452
300
min 792 - max 1227
896
495
40

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.