KPF9X

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709236373
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Portofino
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Накладний

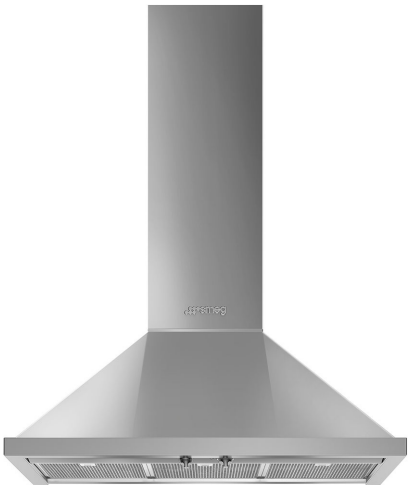

Управління

Налаштування управління	Перемикачі
Кількість перемикачів	2
Перемикачі	Portofino
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальна продуктивність	815 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт
Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	288	48
2-га швидкість	421	63
3-тя швидкість	630	67
Інтенсивний режим	781	72

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	40 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A+
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36,2
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	78,2 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78,5 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	630 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	781 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Клас енергоефективності	40,3
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	476 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	172 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Чорний, Антрацит, Жовтий, Зелений, Червоний, Помаранчевий	**Доступні кольори**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

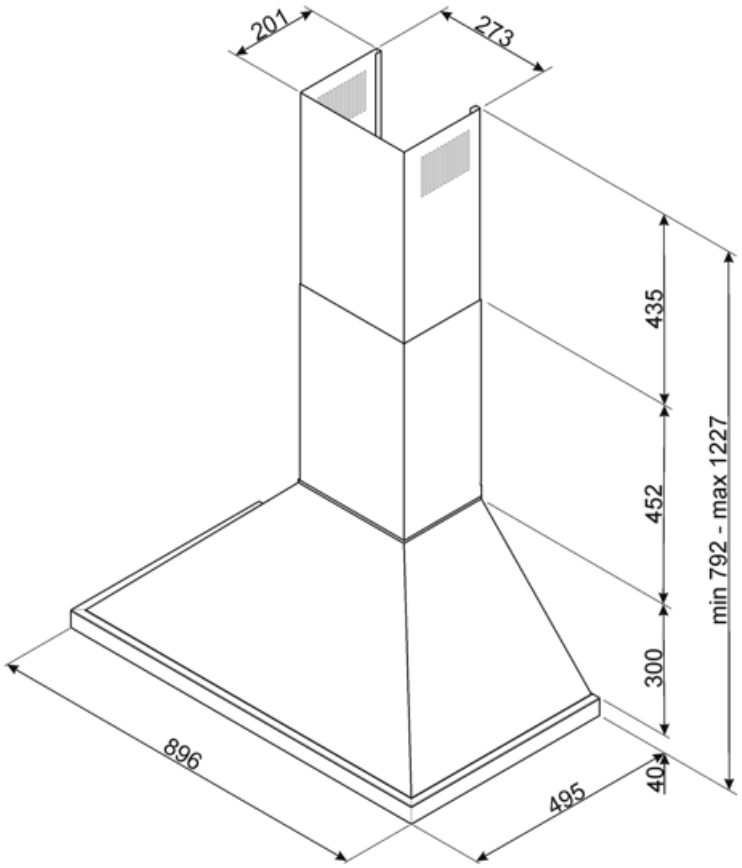

Compatible Accessories

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.