

# KQR45BE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Cubic
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709208769
Ancho	45 cm
Estética	Universal
Color	Blanco
Logo	Embutido



## Mandos

Regulación de mandos    Botones

## Programas/Funciones

N.º de velocidades    3

## Características técnicas



Nº de Luces

2

Tipo de Luz

Halógenas

Potencia luz

20 W

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)

600 m<sup>3</sup>/h  
140 W

Nº de Filtros

1

Filtros antigrasa

Aluminio

Diámetro embocadura motor

150 mm

Distancia mínima de la encimera de gas

750 mm

Distancia mínima de la encimera eléctrica

650 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	285	54
Velocidad 2	440	62

Velocidad 3	585	69
-------------	-----	----

## Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética

D	
Consumo anual (AEChood)	106 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	14,5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	14 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	80 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	285 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	585 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	54 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	69 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,5
Índice de eficiencia energética primera cavidad	91,7
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	353 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	210 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	142 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	40 W
Iluminación media sobre la superficie de cocción	561 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	69 dBA

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	180 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

## Disponible también

Otros colores  
disponibles

Negro

Códigos de otros colores KQR45NE  
disponibles

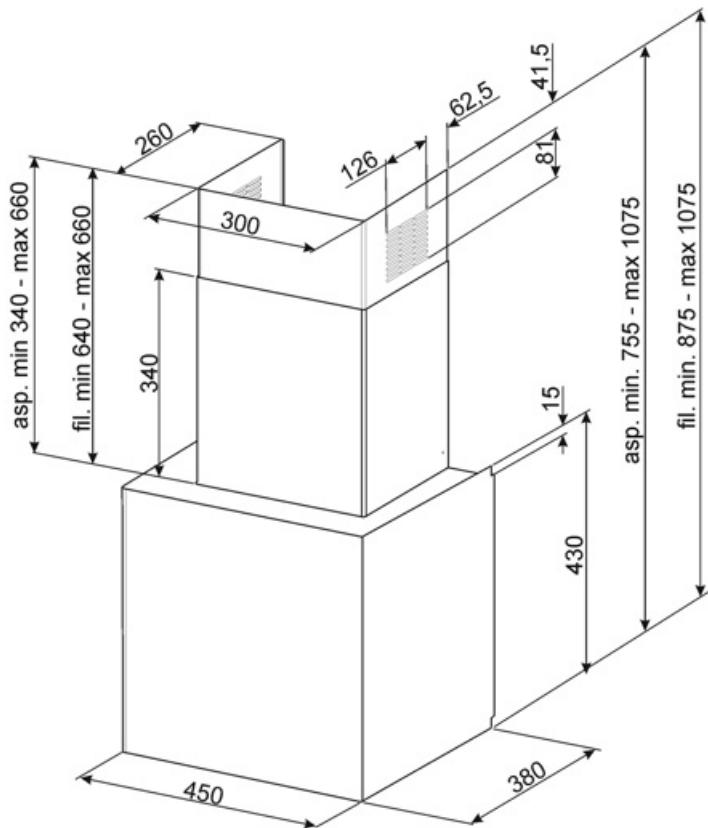



---

## Accesorios Compatible

---

**KITFC152**

Filtros de carbón (kit 2 piezas)



---

## Symbols glossary

---



**Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



**Luz:** las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.