

KQR45BE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Köbös
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709208769
Design család	Univerzális
Szín	Fehér
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	Halogén	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	20 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	600 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Motorteljesítmény	140 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	285	54
2. sebességfokozat	440	62

3. sebességfokozat	585	69
--------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 106 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) D

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 14.5

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) D

Világításhatékonyság (LE) 14 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) D

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 80 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 285 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 585 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) 54 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 69 dBA

Időnövekedési tényező (F) 1.5

Energiahatékonysági mutató 91.7

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 353 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 210 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 142 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 40 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 561 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 69 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 180 W

Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

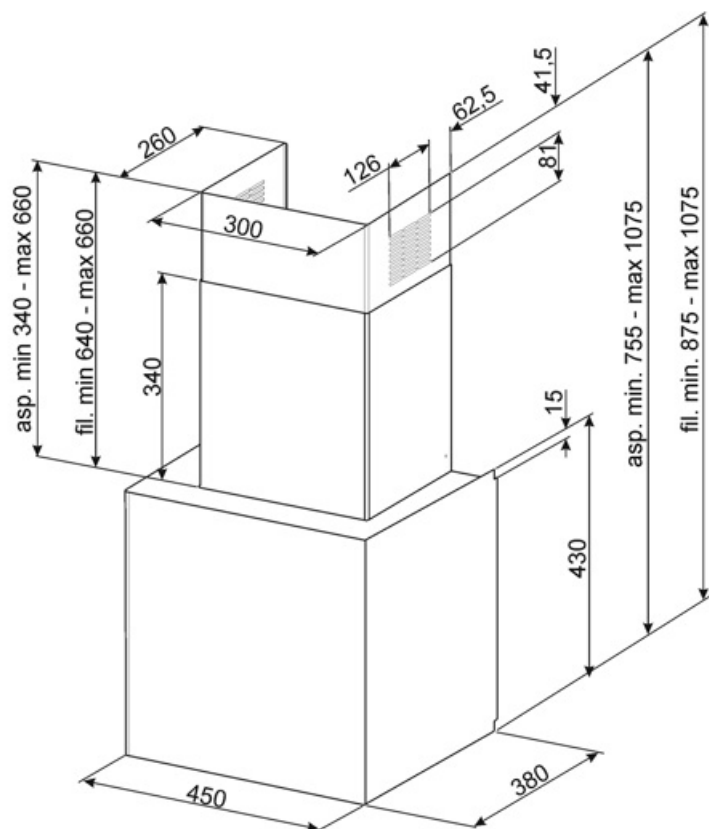

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.