

KR37X-1

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709163280
Ширина (мм)	37 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Отделка	Матовая
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	

Технические характеристики

					
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1		
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Алюминий		
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да		
Максимальная производительность	620 м³/ч	Диаметр воздуховода	150 мм		
		Обратный клапан	Да		

Мощность мотора 250 Вт

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	235	48
2-я скорость	380	57
3-я скорость	510	64
Интенсивный режим	615	68

Производительность/ Энергопотребление

C

Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	122 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	64 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	19,3	Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	C	Энергопотребление в режиме Off	1,00 Вт
Эффективность освещения (LE)	14,5 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	D	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	352 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	87,2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	383 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	194 Вт
Производительность на минимальной скорости	235 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на максимальной скорости	510 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	580 lux
Производительность в интенсивном режиме	615 м³/ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 290 Вт

Частота тока

50 Гц

Сила тока 1 А

Длина электрического
кабеля


1500 мм

Напряжение 220-240 В

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

KITFC161

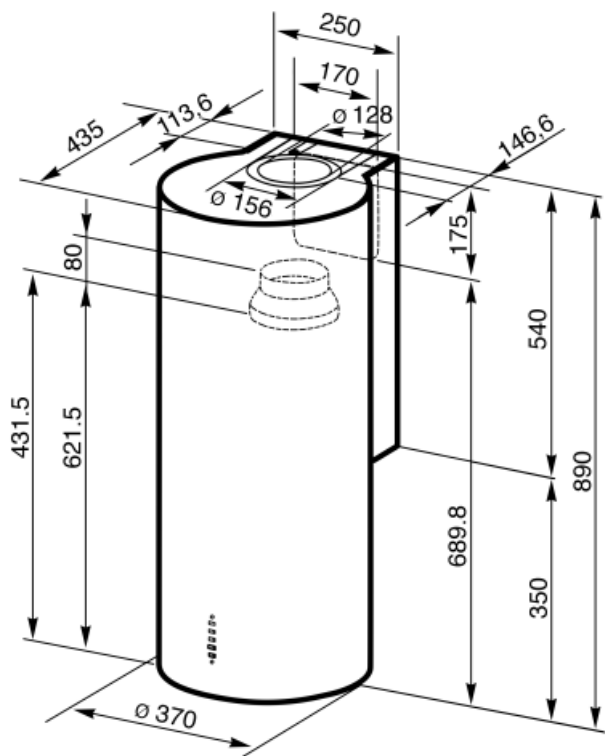

Symbols glossary (ТТ)



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



C: класс энергоэффективности



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.