

## KR37XE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

DiseñoCilindricoFiltraciónExtracción

Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

**Código EAN** 8017709203238

Ancho 37 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo Embutido



#### **Mandos**

Regulación de mandos Teclas electrónicas Color Led Blanco

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva 3

### Características técnicas









N° de Luces2Tipo de LuzLEDPotencia luz1 WIntensidad de luzSí

regulable

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 270 W N° de Filtros 1

Filtros antigrasa Aluminio Indicador cambio de Sí

filtros

Diámetro embocadura

motor

150 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	280	53
Velocidad 2	400	60

690 m<sup>3</sup>/h



Velocidad 3	550	67
Velocidad intensiva	660	70

### Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

### Prestaciones/Etiqueta energética

В	A'

Consumo anual 58 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia В energética (EEC) Eficiencia 28 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 123 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 87 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 280 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 550 m<sup>3</sup>/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 660 m³/h reforzada Qboost)

Emisiones sonoras en el 53 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 67 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 70 dBA aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1,00 tiempo (F) Caudal de aire medido 332 m<sup>3</sup>/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 465 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 153 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 270 lux

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)


67 dBA

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de<br/>conexión eléctrica272 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de<br/>alimentación1500 mm



# Opcionales no incluidos

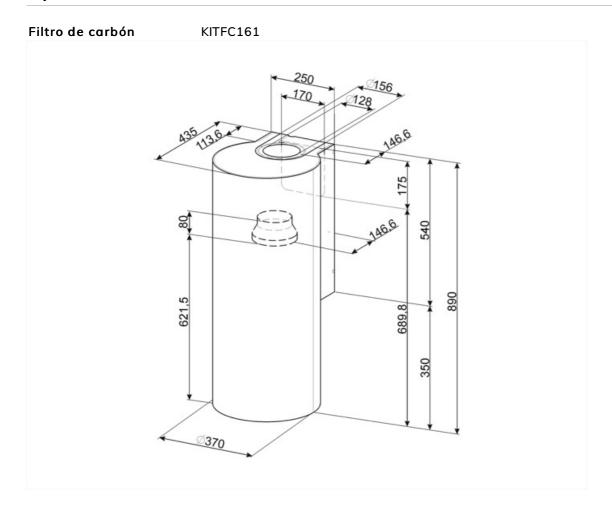



# **Accesorios Compatible**



KITFC161 Filtro de carbón Kit 2 piezas



RCKF2 Control remoto



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





**Dimmering Lights** 



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.