

# KR37XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Cilíndrico
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709203238
Ancho	37 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Embutido



## Mandos

Regulación de mandos Teclas electrónicas Color Led Blanco

## Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Potencia motor	270 W
Tipo de Luz	LED	Nº de Filtros	1
Potencia luz	1 W	Filtros antigrasa	Aluminio
Intensidad de luz regulable	Sí	Indicador cambio de filtros	Sí
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	690 m³/h	Diámetro embocadura motor	150 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	280	53
Velocidad 2	400	60

Velocidad 3	550	67
Velocidad intensiva	660	70

## Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética

			
Consumo anual (AEChood)	58 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	53 dBA
Clase eficiencia energética ( EEC)	B	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	28	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	70 dBA
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	1.00
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	123 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	332 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	465 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	87 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	153 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	B	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	280 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	270 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	550 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	660 m³/h		


## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	272 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

## Opcionales no incluidos

Filtro de carbón

KITFC161

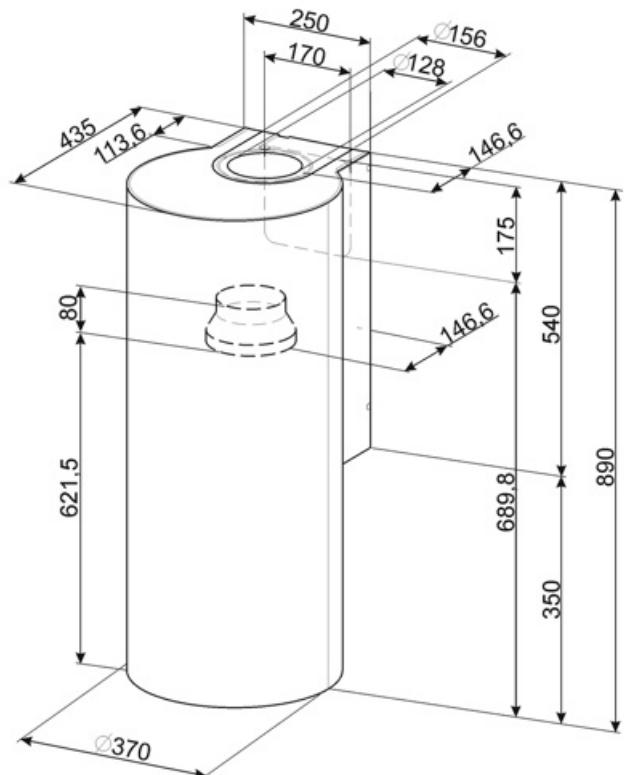



---

## Accesorios Compatible

---



**KITFC161**

Filtro de carbón Kit 2 piezas



**RCKF2**

Control remoto

## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.