

KR37XE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 גימור
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 גלילי
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709203238
 37 cm
 Universale
 נירוסטה
 סאטין
 Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים LED צבע לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית



מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| מס' נורות | 2 | הספק מנוע | 270 W |
| סוג נורה | LED | מס' מסננים | 1 |
| הספק נורה | 1 W | מסננים נגד שומן | אלומיניום |
| מצב עמעם | כן | מחווך החלפת מסנן | כן |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 690 m ³ /h | פתח אורור | 150 mm |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 280 | 53 |
| קולטי אדים | 400 | 60 |
| קולטי אדים | 550 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 660 | 70 |

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 58 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 53 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | B | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 67 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | 28 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 70 dBA |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE) | A | מקדם הארכת זמן (F) | 1,00 |
| יעילות תאורה (LEC) | 123 lux/W | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 332 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (GFE) | A | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 465 Pa |
| יעילות סינון שומן (GFEC) | 87 % | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 153 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin) | B | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax) | 280 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 270 lux |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qboost) | 550 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 67 dBA |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 660 m ³ /h | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 272 W | אורך כבל חשמל תקע | 1500 mm |
| תדר (Hz) | 220-240 V | | לא |
| | 50-60 Hz | | |

זמין גם

Alternative colours available No


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

KITFC161
No

מאריך ארובה
פתח אוורור

No
No

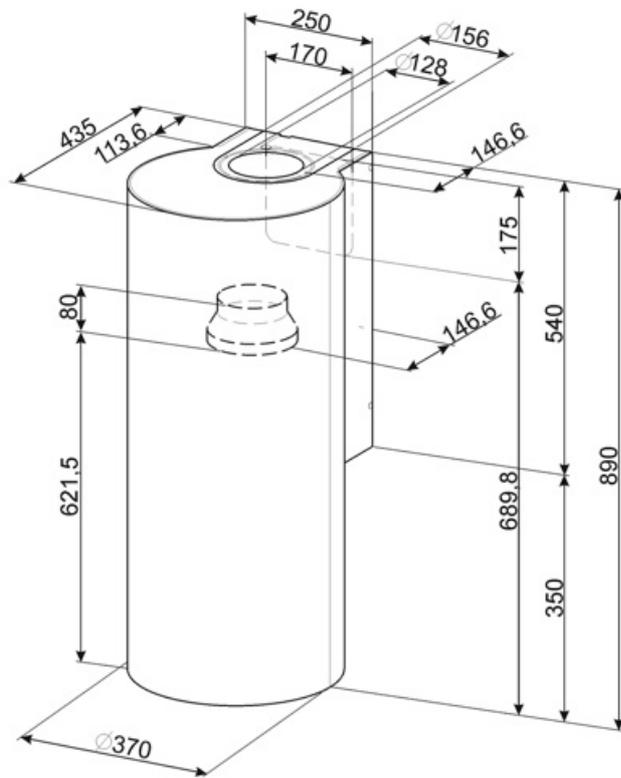

Compatible Accessories



KITFC161

מסנן פחם יחידה אחת לערכה



RCKF2

שלט רחוק

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | |
|  | אורות מעומעמים |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |