

KR37XE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
גלילי
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709203238
37 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 1 W
מצב עמעם כן
קיבולת מרבית של יציאה חופשית 690 m³/h

הספק מנוע 270 W
מס' מסננים 1
מסננים נגד שומן אלומיניום
מחווך החלפת מסנן כן
פתח אורור 150 mm

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC 60704-
רמת רעש 2-13 [dB(A)]

| | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| קולטי אדים | 280 | 53 |
| קולטי אדים | 400 | 60 |
| קולטי אדים | 550 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 660 | 70 |

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן


תווית חשמל / ביצועים

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| B | | | |
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 58 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 53 dB(A) |
| דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE) | B 28 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 67 dB(A) |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 70 dB(A) |
| יעילות תאורה (LE) | 123 lux/W | צריכת חשמל במצב כבוי (Po) | 0.49 W |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | מקדם הארכת זמן (F) | 1.00 |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 87 % | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 332 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | B | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 465 Pa |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 280 m ³ /h | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 153 W |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 550 m ³ /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 660 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 270 lux |
| | | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 67 dB(A) |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 272 W 220-240 V | תדר (Hz) | 50-60 Hz |
| | | אורך כבל חשמל | 1500 mm |

אביזרים אופציונליים

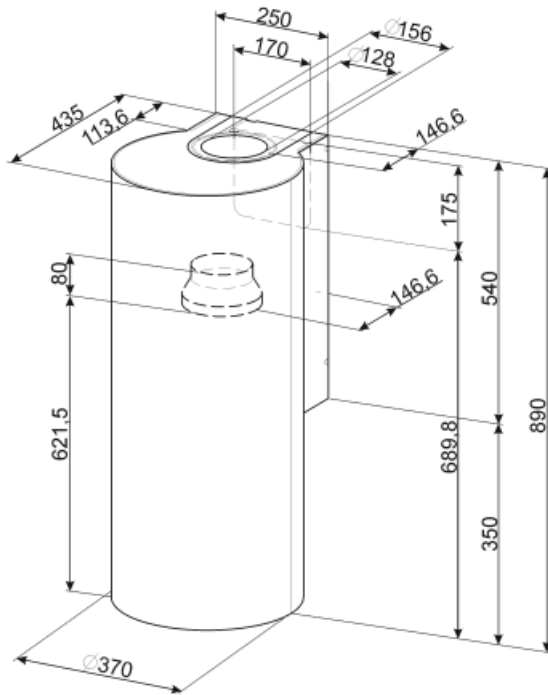

Not included accessories



RCKF2

שלט רחוק



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | אורות מעומעמים |
|  | B: D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים. |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |