KR37XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Hengeres
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709203238
Páraelszívó szélessége	37 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Motorteljesítmény**	270 W
Világítás típusa	LED	**Szűrők száma**	1
Világítás teljesítménye	1 W	**Zsírszűrők**	Alumínium
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Szabad kivezetés maximális légszállítása	690 m³/h	**Kivezető nyílás**	150 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	53
2. sebességfokozat	400	60

3. sebességfokozat	550	67
Intenzív sebesség	660	70

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	28
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	123 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	87 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	B
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	280 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	550 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	660 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	53 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	332 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	465 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	153 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	270 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	272 W
Feszültség	220-240 V
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC161	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

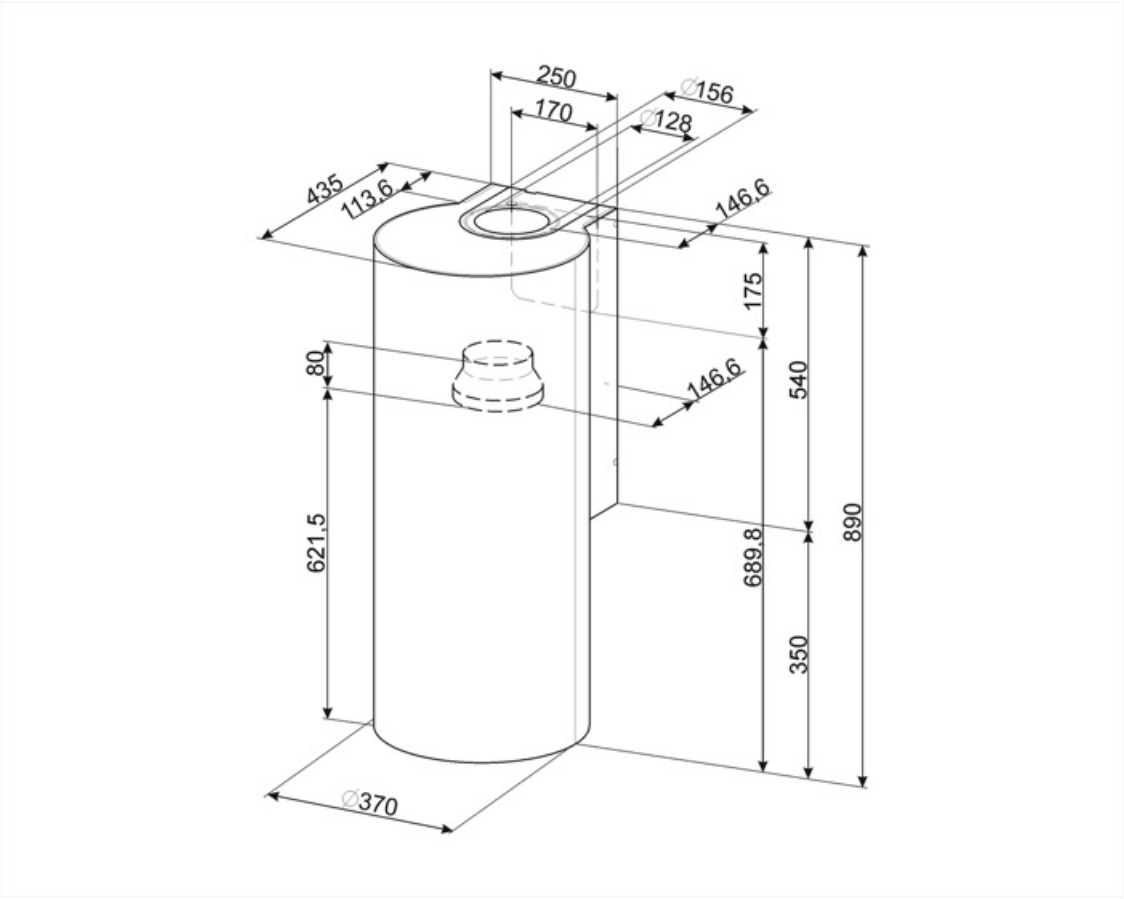

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 1 db



RCKF2

Távirányító

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.





Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szabályozható fényerősség