

KR37XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Hengeres
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709203238
Páraelszívó szélessége	37 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
----------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Motorteljesítmény	270 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	1
Világítás teljesítménye	1 W	Zsírszűrők	Alumínium
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Szabad kivezetés maximális légszállítása	690 m ³ /h	Kivezető nyílás	150 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	53
2. sebességfokozat	400	60

3. sebességfokozat	550	67
Intenzív sebesség	660	70

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEC _{hood})	58 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPE _{min})	53 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPE _{max})	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDE _{hood})	28	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPE _{boost})	70 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	123 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Q _{bep})	332 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (P _{bep})	465 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	87 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W _{bep})	153 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	B	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Q _{min})	280 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E _{middle})	270 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Q _{max})	550 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (L _{wa})	67 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Q _{boost})	660 m ³ /h		


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	272 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC161	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

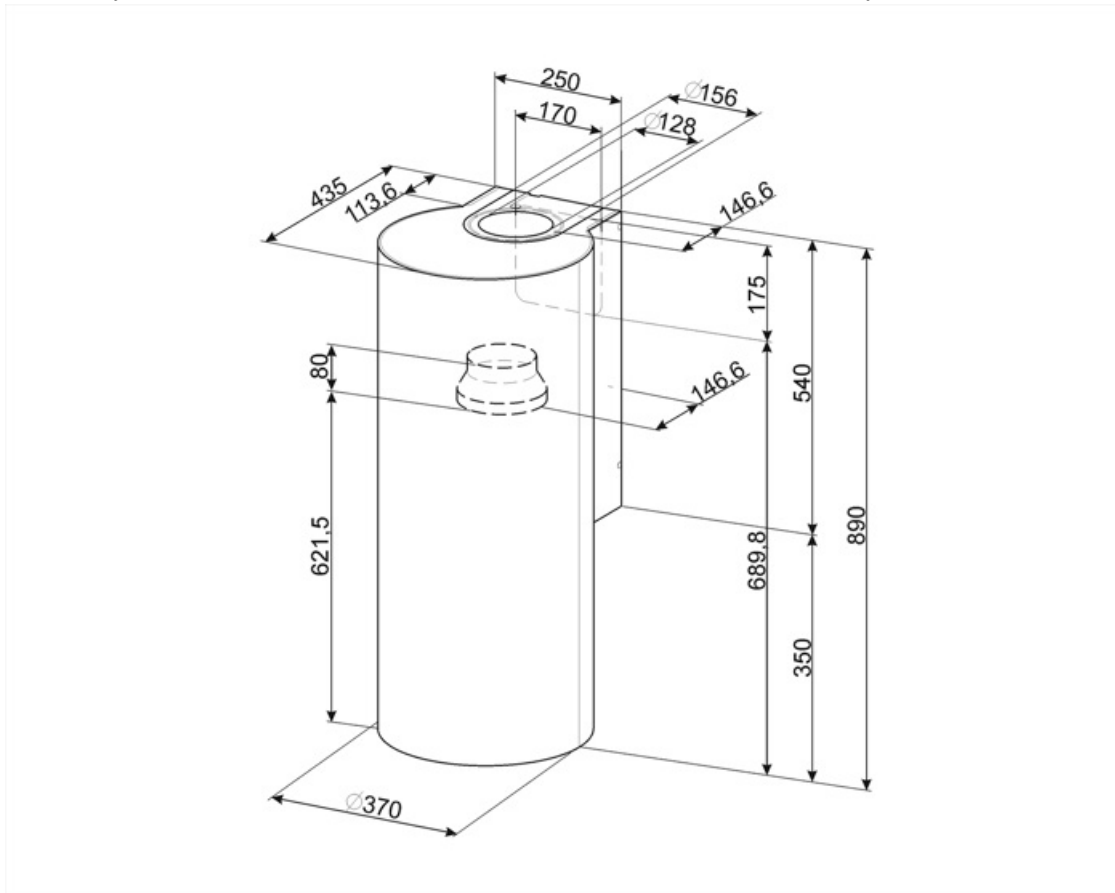

Compatible Accessories



KITFC161







Aktívszén-szűrők Készlet: 1 db



RCKF2

Távírányító

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | |
|  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni. |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |  | Szabályozható fényerősség |