

KR37XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Cilindric

Extracție

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709203238

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Embossed



Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Viteză intensivă



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Mod reducere

Da

Capacitate maximă de evacuare liberă

690 m³/h

Putere motor

270 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	280	53
Viteza 2	400	60
Viteza 3	550	67
Viteză intensivă	660	70

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	58 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	53 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	28	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	123 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	332 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	465 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	87 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	153 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	B	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	280 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	270 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	550 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	660 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	272 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No

Accesorii opționale

Filtru de cărbune

KITFC161

Extensie coș de fum


No

Telecomandă

No

leșire aerisire

No

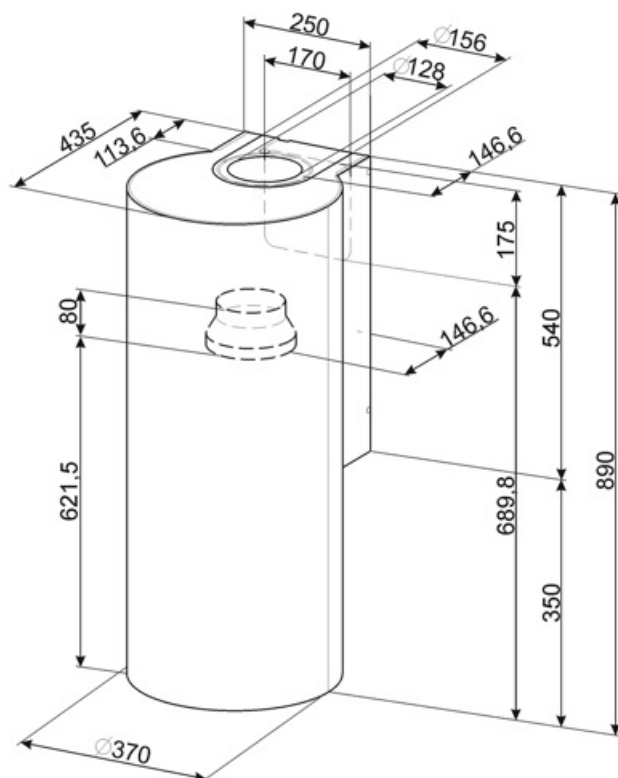

Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



RCKF2

Telecomandă

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini de estompare



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.