

KR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203238
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	270 Вт
Тип подсветки	LED	Количество фильтров	1
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	690 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	53

2-я скорость	400	60
3-я скорость	550	67
Интенсивный режим	660	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	28	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Эффективность освещения (LE)	123 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	332 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	87 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	465 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	153 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	550 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	270 lux
Производительность в интенсивном режиме	660 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	272 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161

Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No

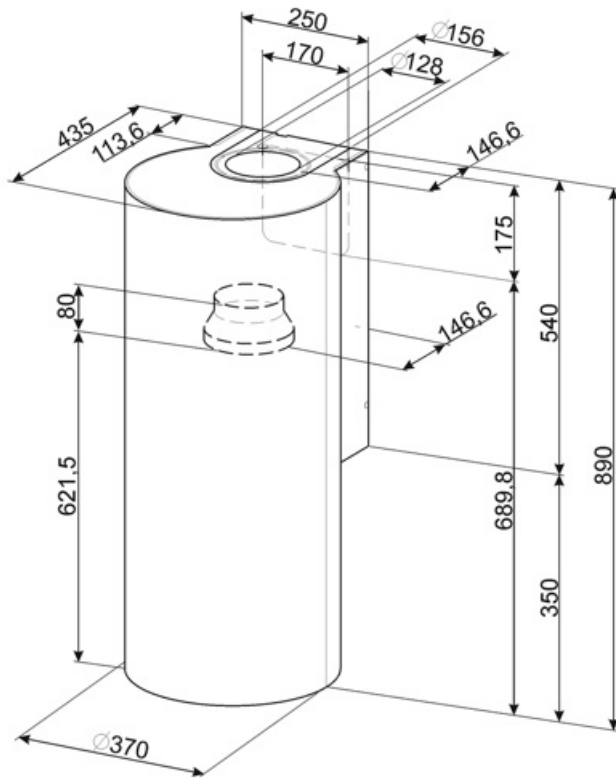

Совместимые Аксессуары



KITALLFC





Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |
|  | Диммер подсветки |  | |