

KR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709203238
Ширина (мм)	37 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	270 Вт
Тип подсветки	Светодиодный	Количество фильтров	1
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	690 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	280	53
2-я скорость	400	60
3-я скорость	550	67
Интенсивный режим	660	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	28	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1.00
Эффективность освещения	123 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	332 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	465 Pa
Жироулавливающая эффективность	87 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	153 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	B	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	270 lux
Производительность на максимальной скорости	550 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	660 м ³ /ч		

Электрическое подключение


Номинальная мощность 272 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм
Тип электрической вилки Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

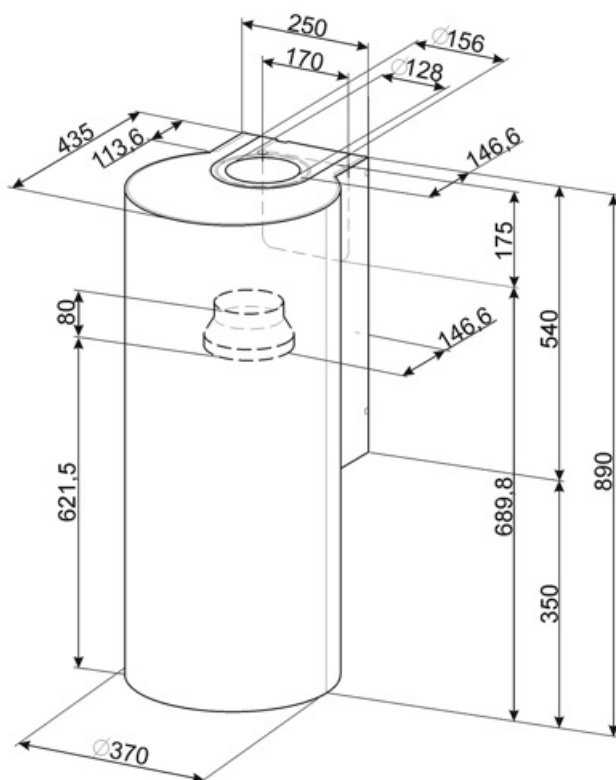

Совместимые Аксессуары



KITFC161







Угольный фильтр 1 штука



RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |
|  | Диммер подсветки |  | |