

KR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203238
Ширина (мм)	37 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	270 Вт
Тип подсветки	LED	Количество фильтров	1
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	690 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	53

2-я скорость	400	60
3-я скорость	550	67
Интенсивный режим	660	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	28	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1.00
Эффективность освещения (LE)	123 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	332 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	465 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	87 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	153 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	B	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	270 lux
Производительность на максимальной скорости	550 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	660 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	272 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161

Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No

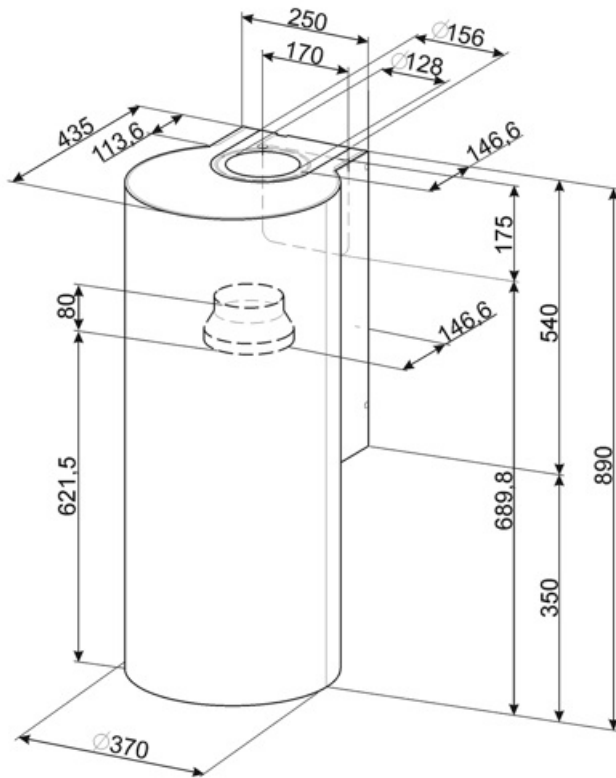

Совместимые Аксессуары



KITFC161







Угольный фильтр 2 штуки



RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | |
|  | Диммер подсветки |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |