

KR37XE


| | |
|------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Дизайн | Цилиндрическое |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление | Да |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| EAN-код | 8017709203238 |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовая |
| Логотип | Штампованный |



Управление

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| Управление | Электронное управление (кнопки) | Цвет светодиодной подсветки | Белый |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|

Программы/ функции

| | |
|----------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Интенсивный режим |  |

Технические характеристики



| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------|
| Количество ламп подсветки | 2 | Мощность мотора | 270 Вт |
| Тип подсветки | LED | Количество фильтров | 1 |
| Мощность ламп подсветки | 1 Вт | Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Регулирование интенсивности освещения | Да | Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Максимальная производительность | 690 м ³ /ч | Диаметр воздуховода | 150 мм |

| | Максимальная производительность [м ³ /ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 1-я скорость | 280 | 53 |

| | | |
|-------------------|-----|----|
| 2-я скорость | 400 | 60 |
| 3-я скорость | 550 | 67 |
| Интенсивный режим | 660 | 70 |

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) | 58 кВт/год | Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}) | 53 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | B | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}) | 67 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 28 | Акустическое давление при интенсивном режиме | 70 дБ(А) |
| Класс гидродинамической эффективности | A | Коэффициент увеличения времени (F) | 1,00 |
| Эффективность освещения (LE) | 123 lux/W | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 332 м ³ /ч |
| Класс эффективности освещения | A | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}) | 465 Pa |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 87 % | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}) | 153 Вт |
| Класс жироулавливающей эффективности | B | Номинальная мощность системы освещения | 2 Вт |
| Производительность на минимальной скорости | 280 м ³ /ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}) | 270 lux |
| Производительность на максимальной скорости | 550 м ³ /ч | Максимальный уровень шума | 67 дБ(А) |
| Производительность в интенсивном режиме | 660 м ³ /ч | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 272 Вт | Частота тока | 50-60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 1500 мм |


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161

Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No

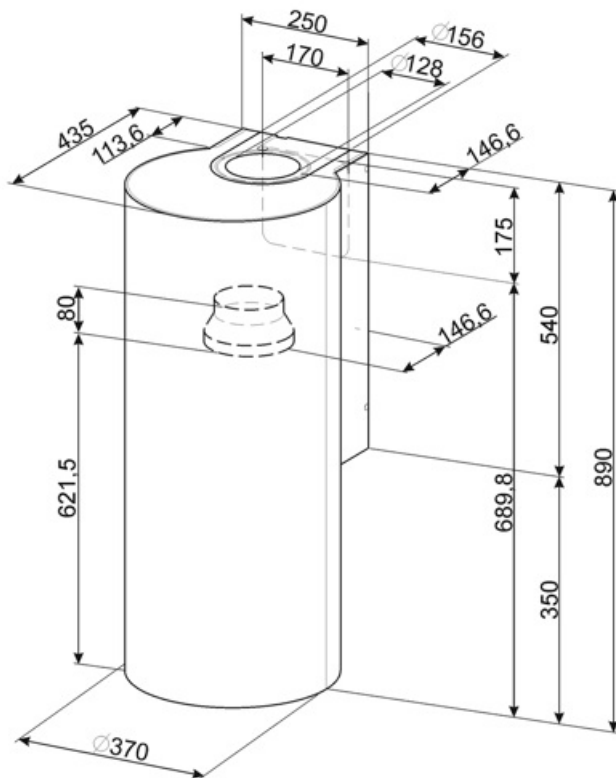

Совместимые Аксессуары



KITFC161







Угольный фильтр 2 штуки



RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | |
|  | Диммер подсветки |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |