

# KR37XE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная Дизайн Цилиндрическое Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Вытяжка

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

**ЕАN-код** 8017709203238

Ширина (мм) 37 см

Эстетика Универсальный Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая

Логотип Штампованный



#### Управление

**Управление** Электронное управление

(кнопки)

Цвет светодиодной

Мощность мотора

фильтры

Количество фильтров

Жироулавливающие

угольного фильтра

Диаметр воздуховода

Индикатор загрязнения Да

подсветки

Белый

270 BT

Алюминий

150 мм

## Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



### Технические характеристики











Количество ламп

подсветки

Тип подсветки

Мощность ламп подсветки

Регулирование

интенсивности освещения

Максимальная производительность 2

**LED** 1 BT

Да

690 м3/ч

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	280	53



2-я скорость	400	60
3-я скорость	550	67
Интенсивный режим	660	70

#### Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление

В			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	В	Акустическое давление на максимальной	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	28	скорости (SPEmax) Акустическое давление	70 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	123 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
освещения (LE) Класс эффективности	Α	Измерение скорости потока воздуха с точки	332 м³/ч
освещения		зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	87 %	Измерение давления	465 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	В	воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	
Производительность на минимальной скорости	280 м³/ч	(Pbep) Измеренная потребляемая	153 Вт
Производительность на максимальной скорости	550 м³/ч	мощность в наилучшей точке эффективности	
Производительность в интенсивном режиме	660 м³/ч	(Wbep)	
интенсивном режиме		Номинальная мощность системы освещения	2 BT
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	270 lux
		Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

### Электрическое подключение


Номинальная мощность272 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжениеДлина электрического кабеля1500 мм



## Дополнительные аксессуары

 Угольный фильтр
 КІТГС161
 Расширение дымохода
 No

 Пульт дистанционного
 No
 Диаметр воздуховода
 No

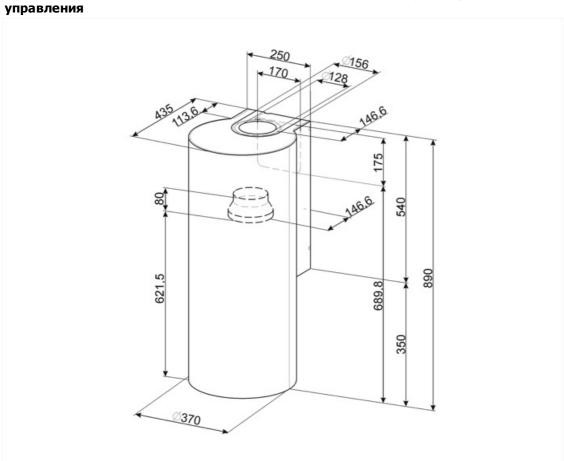



# Совместимые Аксессуары



KITFC161 Угольный фильтр 2 штуки



RCKF2
Пульт дистанционного управления



# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки