

## KR37XE

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Цилиндрическое
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709203238
<b>Ширина (мм)</b>	37 см



### Эстетика

<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Логотип</b>	Штампованный

### Управление

<b>Управление</b>	Электронное управление (кнопки)	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

### Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Интенсивный режим</b>	

### Технические характеристики



<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Мощность мотора</b>	270 Вт
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Количество фильтров</b>	1
<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Регулирование интенсивности освещения</b>	Да	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да
		<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм

**Максимальная производительность** 690 м<sup>3</sup>/ч

	<b>Максимальная производительность [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	280	53
2-я скорость	400	60
3-я скорость	550	67
Интенсивный режим	660	70

## Аксессуары в комплекте

**Сужение воздуховода** Да

## Производительность/ Энергопотребление

<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	58 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	53 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	28	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	70 дБ(А)
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Энергопотребление в режиме Off</b>	0.49 Вт
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	123 lux/W	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1.00
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	332 м <sup>3</sup> /ч
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	87 %	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	465 Pa
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	B	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	153 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	280 м <sup>3</sup> /ч	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	550 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	270 lux
<b>Производительность в интенсивном режиме</b>	660 м <sup>3</sup> /ч		

Максимальный уровень шума 67 дБ(А)

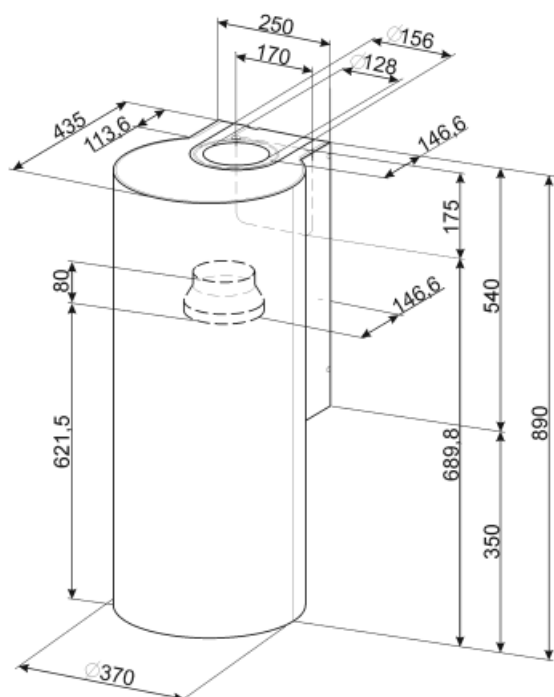
## Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт  
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц  
Длина электрического кабеля 1500 мм

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161



## Not included accessories

---



**RCKF2**

Пульт дистанционного управления









**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.                                |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.   |
|  | Диммер подсветки   |  | B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов. |
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.                      |