

KS110BLE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201845
Páraelszívó szélessége	110 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Logo	Embossed
Szín	Fekete		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Zsír szűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
	Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	800 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	295	51
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	513	64
Intenzív sebesség	702	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	72 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	27,9	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	84,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	58,2
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	373 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	78,7 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	430 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	160 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	295 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	513 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	370 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	702 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	51 dBA		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

278 W

220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz

1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available


Stainless steel, Bézs

Available colours

KS110XE - KS110PE

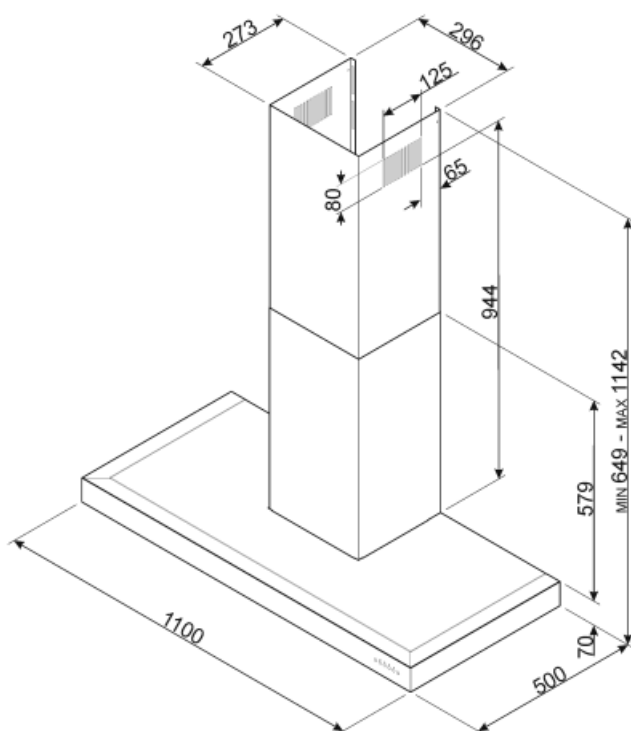


Not included accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

