KS110BLE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201845
Páraelszívó szélessége	110 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás típusa	LED	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	800 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen
Szűrők száma	3		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	295	51
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	513	64
Intenzív sebesség	702	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27.9
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Megvilágítási hatékonyság (LE)	84.1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	78.7 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	295 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	513 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	702 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	51 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.00
Energiahatékonysági mutató	58.2
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	373 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	430 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	160 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	370 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem


Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Stainless steel, Bézs	**Available colours**	KS110XE - KS110PE

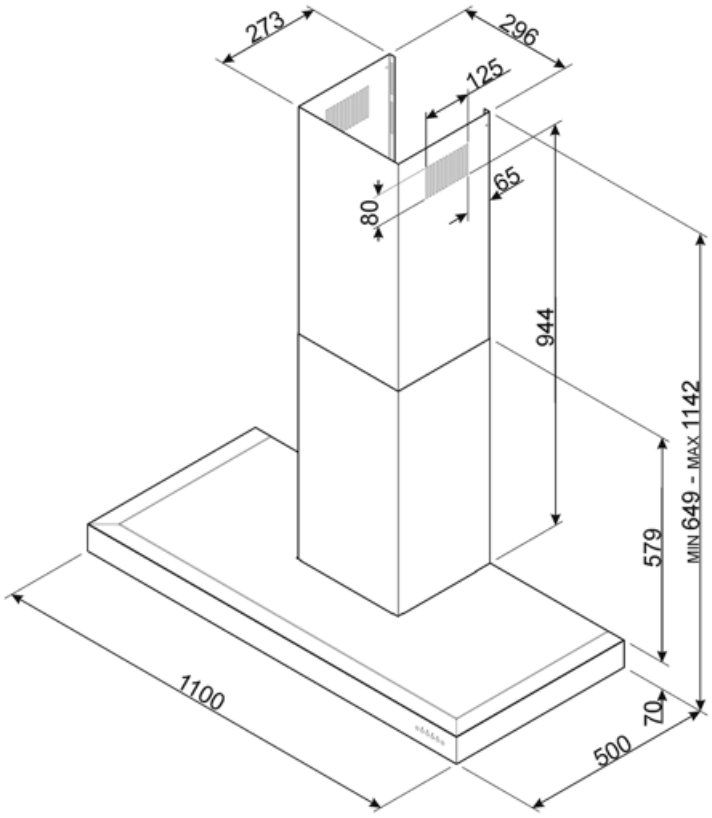

Compatible Accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

