

KS110BLE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709201845
Breedte afzuigkap	110 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Logo	In reliëf
Kleur	Zwart		

Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm	
Capaciteit P0	800 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm	
Vermogen motor	275 W			
Aantal filters	3			

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	295	51
Snelheid 2	395	58
Snelheid 3	513	64
Snelheid Intensief	702	72

Prestaties / energielabel

B

Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 62 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 27,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B
Lichtefficiëntie (LEC) 84,1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 78,7 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 295 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 513 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 702 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 51 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 64 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 72 dB(A)
Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,49 W
Tijdstoenamefactor (F) 1,00
Energie-efficiëntie-index 58,2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 373 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 430 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 160 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 370 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 64 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 278 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren


RVS, Crème

Codes andere
beschikbare kleuren

KS110XE - KS110PE

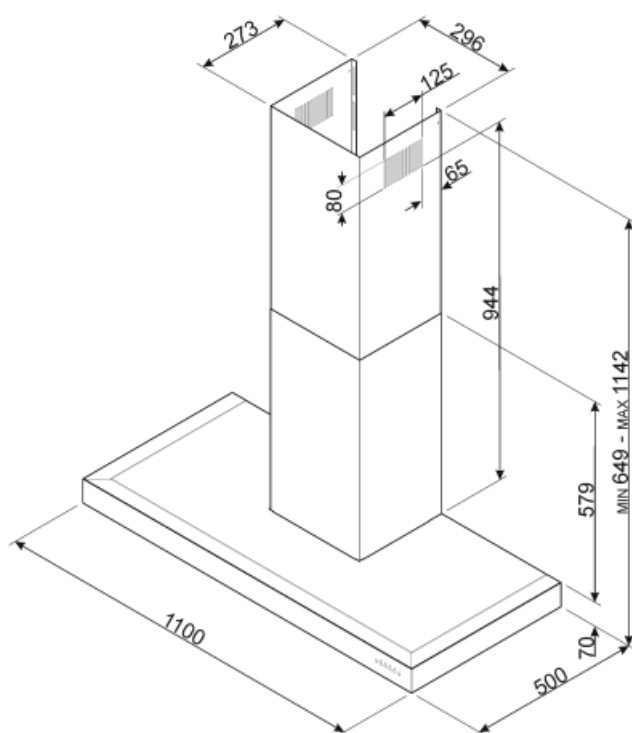

Accessoires niet inbegrepen



FLT4

Koolfilter Kit 1 stuk



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



B: Energieklasse van het product, gemeten van A +++ tot D / G, afhankelijk van de productfamilie.



Waarschuingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.