

# KS110BLE

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Rodzina produktów        | Okap kuchenny             |
| Rodzaj okapu             | Przyścienny okap kuchenny |
| Design                   | T-kształtny               |
| Pochłanianie             | Pochłanianie              |
| Elektroniczne sterowanie | Tak                       |
| Materiał                 | Emaliowany                |
| Typ stali nierdzewnej    | Szczotkowana              |
| Kod EAN                  | 8017709201845             |
| Szerokość                | 110 cm                    |
| Linia wzornicza          | Universal                 |
| Kolor                    | Czarny                    |
| Logo                     | Tłoczone                  |



## Sterowanie

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Rodzaj sterowania | Przyciski elektroniczne |
|-------------------|-------------------------|

## Programy / Funkcje

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba prędkości pracy silnika | 3                                                                                   |
| Tryb intensywny                |  |
| Programator czasu pracy        |  |

## Specyfikacja techniczna



|                              |          |                                           |           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| Liczba źródeł oświetlenia    | 2        | Filtr przeciwtłuszczowy                   | Aluminium |
| Rodzaj oświetlenia           | LED      | Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego     | Tak       |
| Moc oświetlenia              | 1 W      | Średnica komina                           | 150 mm    |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 4000 K   | Minimalna odległość od płyty gazowej      | 750 mm    |
| Maksymalna objętość          | 800 m³/h | Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 650 mm    |
| Moc silnika                  | 275 W    | Zawór zwrotny                             | Tak       |
| Liczba filtrów               | 3        |                                           |           |

|            | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Prędkość 1 | 295                                       | 51                                   |

|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
| Prędkość 2          | 395 | 58 |
| Prędkość 3          | 513 | 64 |
| Prędkość intensywna | 702 | 72 |

## Wydajność / Etykieta energetyczna



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Roczne zużycie energii (AEHood)                       | 62 kWh/a   |
| Klasa efektywności energetycznej                      | B          |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)                | 27,9       |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)        | B          |
| Wydajność oświetlenia (LEhood)                        | 84,1 lux/W |
| Klasa efektywności oświetlenia                        | A          |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)        | 78,7 %     |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń        | C          |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)        | 295 m³/h   |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)       | 513 m³/h   |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 702 m³/h   |

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Poziom hałas przy min wydajności                                                             | 51 dBA   |
| Poziom hałas przy max wydajności                                                             | 64 dBA   |
| Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego                                              | 72 dBA   |
| Współczynnik upływu czasu (f)                                                                | 1,00     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEl                                                      | 58,2     |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)                     | 373 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)                               | 430 Pa   |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności                                 | 160 W    |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                                       | 2 W      |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 370 lux  |
| Poziom hałas na najwyższej prędkości                                                         | 64 dBA   |

## Podłączenie elektryczne


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Moc przyłączeniowa | 278 W     |
| Napięcie           | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 1000 mm |
| Wtyczka                            | Nie     |

## Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne      Stal nierdzewna, Kremowy


Dostępne wersje kolorystyczne      KS110XE - KS110PE

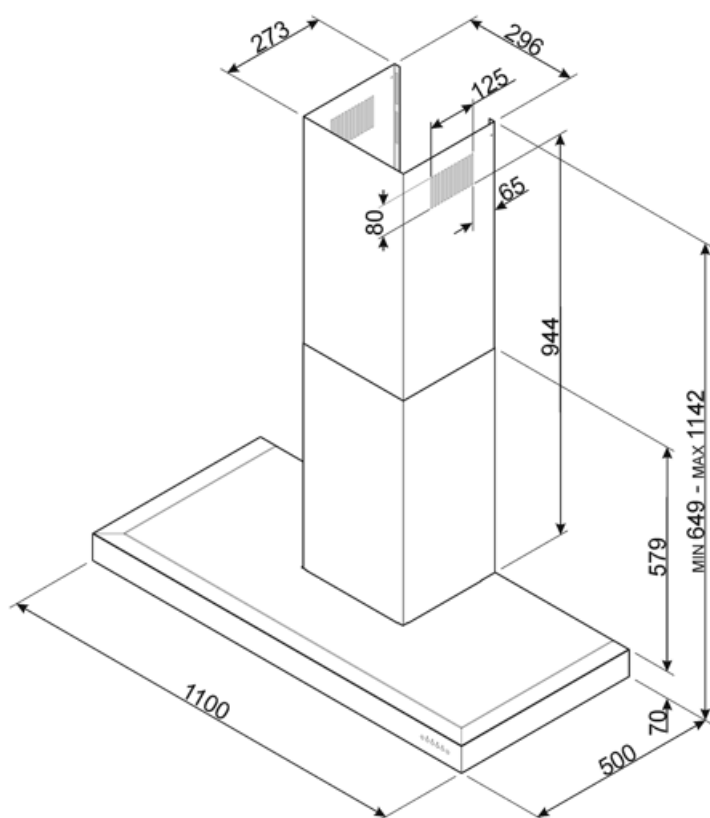

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



**FLT4**

Filtr węglowy (1 szt.)



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

## Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

