KS110XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709201869
רוחב קולט האדים	110 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סוג נורה	LED	**מחוון החלפת מסנן**	כן
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	800 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן
מס' מסננים	3		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	295	51

קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	513	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	702	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	62 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	84,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	78,7 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	513 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	702 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	373 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	430 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	370 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	278 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm
תקע	לא

זמין גם


Alternative colours available	Black, Cream
Available colours	KS110BLE - KS110PE

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	FLT4	**מאריך ארובה**	No
שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

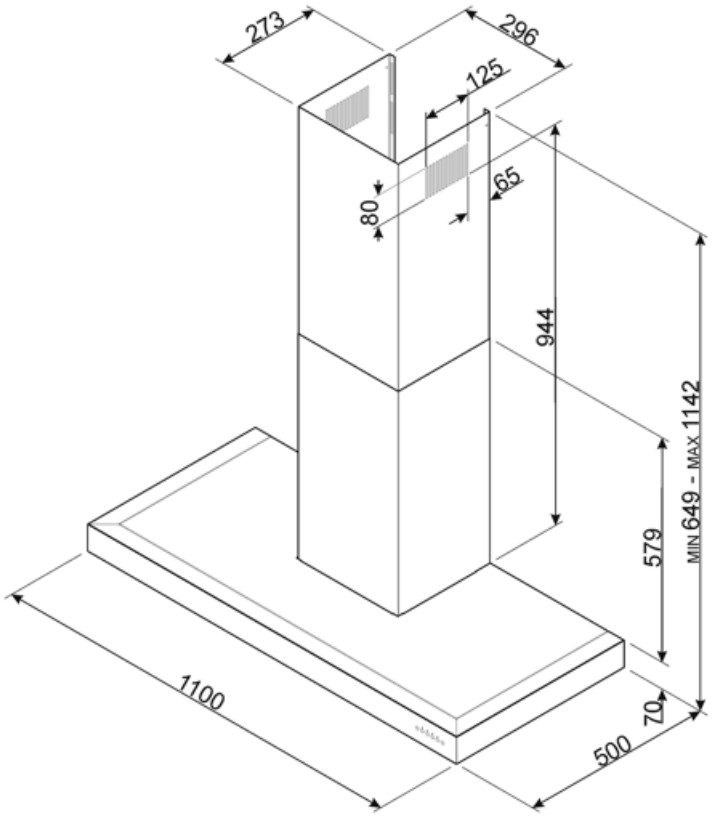

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.





תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.