

KS110XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709201869
רוחב קולט האדים	110 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed




למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחווך החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	800 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	295	51

קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	513	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	702	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	62 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27,9	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LE)	84,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	373 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	430 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	78,7 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	370 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	513 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	702 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Black, Cream	Available colours	KS110BLE - KS110PE
-------------------------------	--------------	-------------------	--------------------


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

FLT4
No

מאריך ארוכה
פתח אוורור

No
No

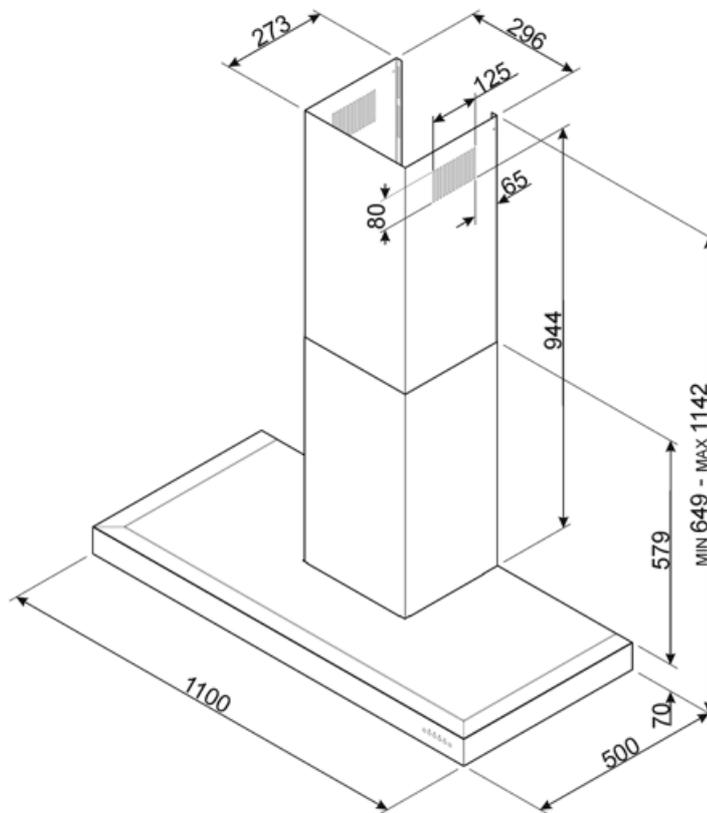

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.