

# KS110XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201869
Páraelszívó szélessége	110 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



## Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok
----------	---------------------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	800 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

Légszállítás IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]

Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	295	51
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	513	64
Intenzív sebesség	702	72

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	51 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27.9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időtartam-növelő tényező (F)	1.00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	84.1 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	373 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	430 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	78.7 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	160 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	370 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	513 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	702 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem


Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

## Szintén elérhető

Alternative colours available	Fekete, Bézs	Available colours	KS110BLE - KS110PE
-------------------------------	--------------	-------------------	--------------------

## Opcionális tartozékok


Aktívszén-szűrő	FLT4	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

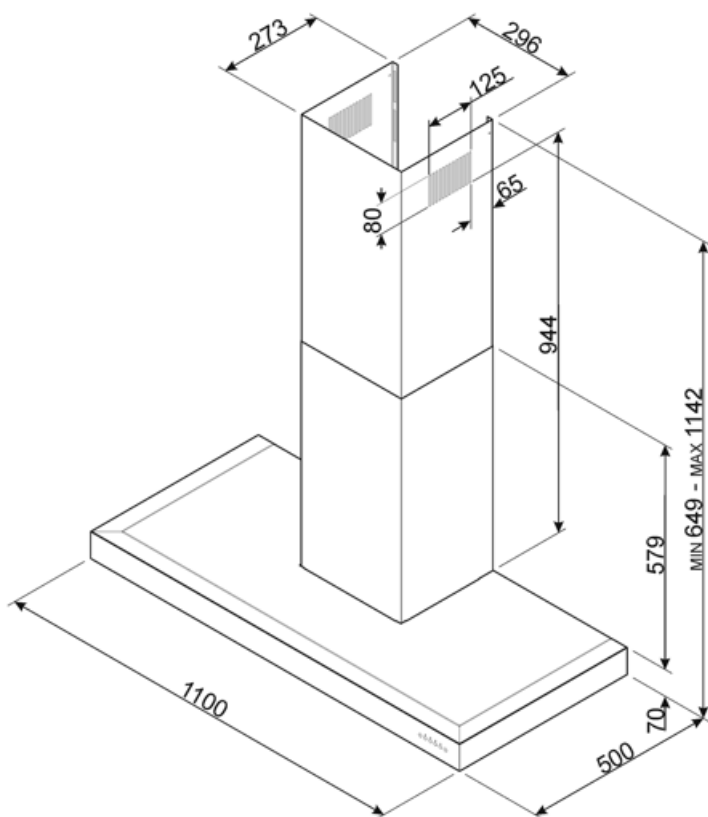

---

## Compatible Accessories

---



### FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**Automatikus kikapcsolás:** Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



**Figyelmeztető jelzőfény:** jelez, ha szűrőt kell cserélni.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.