

KS110XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201869
Páraelszívó szélessége	110 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél

Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

Kezelő elemek

Vezérlés Elektronikus gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	800 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	295	51
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	513	64
Intenzív sebesség	702	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27.9
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Megvilágítási hatékonyság (LE)	84.1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	78.7 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	295 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	513 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	702 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	51 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.00
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	373 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	430 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	160 W

Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	370 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető


Alternative colours availible Fekete, Bézs Available colours KS110BLE - KS110PE

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	FLT4	Kürtő hosszabbító	No
Távirányító	No	Kivezető nyílás	No

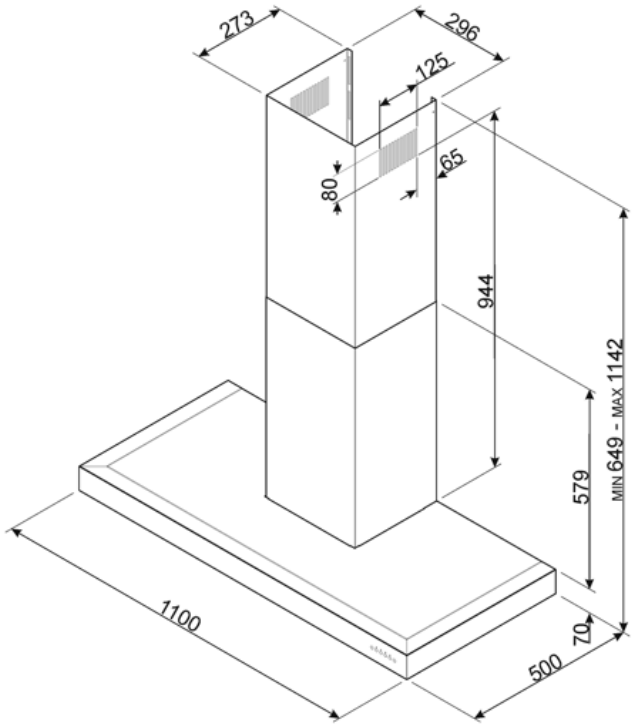

Compatible Accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary

Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.

Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.

Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.