

# KS110XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201869
Páraelszívó szélessége	110 cm



## Küllem

Design család	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
	Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	800 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	295	51
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	513	64
Intenzív sebesség	702	72

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	51 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	27,9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	72 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Világításhatékonyság (LE)	84,1 lux/W	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	373 m <sup>3</sup> /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	78,7 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	430 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	160 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	513 m <sup>3</sup> /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	370 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	702 m <sup>3</sup> /h		

Hangteljesítményszint a 64 dBA  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa)

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

## Szintén elérhető

Alternative colours available	Black, Bézs	Available colours	KS110BLE - KS110PE
----------------------------------	-------------	-------------------	--------------------

## Opcionális tartozékok


Aktívszén-szűrő	FLT4
-----------------	------

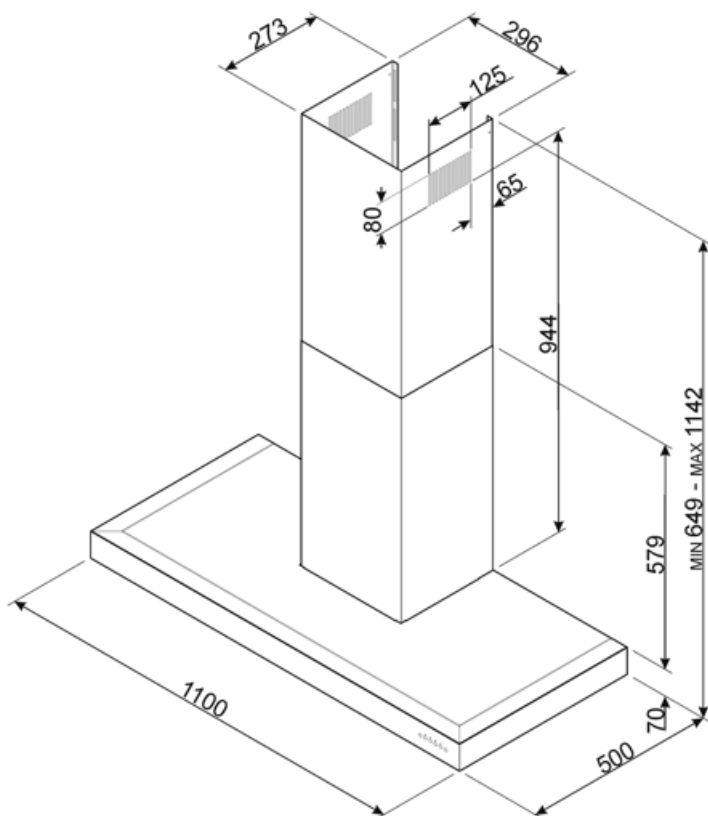

---

## Not included accessories

---



### FLT4







Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.   |  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.           |
|  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.   |  |   |