KS110XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709201869
Larghezza cappa	110 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	1 W
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	800 m³/h
Potenza motore	275 W
N° di filtri	3

Filtri antigrasso	Alluminio
Indicatore cambio filtri	Sì
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	295	51
Velocità 2	395	58
Velocità 3	513	64
Velocità Intensiva	702	72

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	62 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	27,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B
Efficienza di illuminazione (LE)	84,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,7 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	295 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	513 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	702 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	51 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	373 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	430 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	160 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	370 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	278 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

Disponibile anche


Altri colori disponibili	Nero, Panna	**Codici altri colori disponibili**	KS110BLE - KS110PE

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone	FLT4

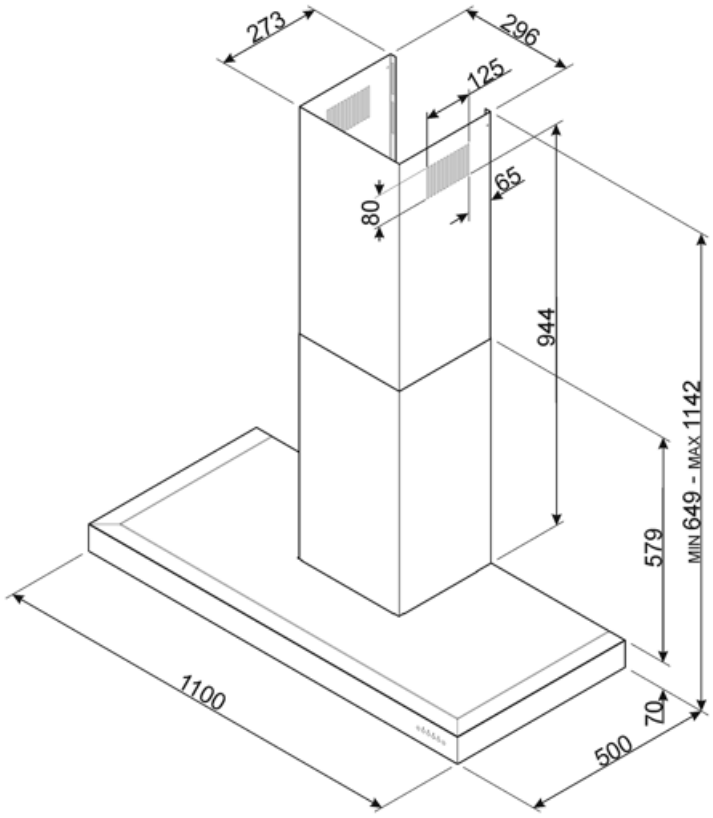

Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

