

# KS110XE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Piatta a T
Filtraggio A espulsione

Controllo elettronico Sì
Materiale Inox
Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709201869

Larghezza cappa110 cmEsteticaUniversaleColoreAcciaio InoxFinituraSatinatoLogoImbutito



#### Comandi

Regolazione comandi Tasti elettronici

## Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo





#### Caratteristiche Tecniche







N° di luci2Tipo di LuceLEDPotenza luce1 WTemperatura di Colore4000 K

della luce (K)

Capacità massima d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W N° di filtri 3 Filtri antigrasso Alluminio
Indicatore cambio filtri Sì

Diametro imbocco 150 mm

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico

Valvola di non ritorno

650 mm

Sì

750 mm

valvola al non ritorno

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m³/h] 60704-2-13) [dBA]

800 m<sup>3</sup>/h



Velocità 1	295	51
Velocità 2	395	58
Velocità 3	513	64
Velocità Intensiva	702	72

### Prestazioni / Etichetta Energetica

4	R	K***
		Ď

Efficienza di consumo 62 kWh/a Emissione ponderata di 51 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza В (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 64 dBA Efficienza fuido 27.9 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Emissione ponderata di 72 dBA Efficienza di 84.1 lux/W potenza acustica alla illuminazione (LE) velocità intensiva Classe di efficienza di (SPEboost) illuminazione (LEC) Fattore di aumento del 1.00 Efficienza di filtraggio 78.7 % tempo (F) grassi (GFE) Portata d'aria misurata 373 m³/h Classe di efficienza nella condizione di filtraggio grassi (GFEC) massima efficienza Portata d'aria alla 295 m<sup>3</sup>/h (Qbep) velocità minima (Qmin) Pressione d'aria 430 Pa Portata d'aria alla 513 m<sup>3</sup>/h misurata nella velocità massima condizione di massima (Qmax) efficienza (Pbep) Portata d'aria alla 702 m<sup>3</sup>/h Potenza elettrica 160 W velocità intensiva assorbita nella (Qboost) condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 370 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di<br/>collegamento elettrico278 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di<br/>alimentazione1000 mm

## Disponibile anche

SMEG SPA 08/12/2025

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 64 dBA



Altri colori disponibili


Nero, Panna

Codici altri colori disponibili KS110BLE - KS110PE

# **Optionals Non Inclusi**

Filtri carbone

FLT4

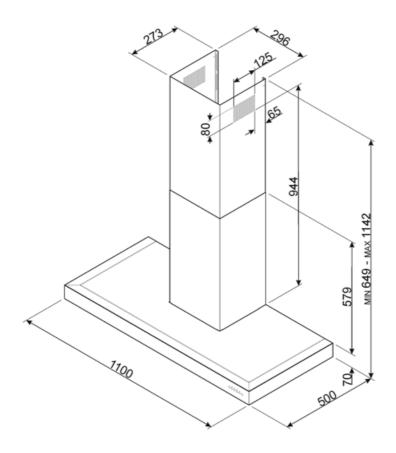



## Accessori Compatibili



FLT4 kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



#### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.





Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.