

KS110XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709201869
Szerokość	110 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne
-------------------	-------------------------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Rodzaj oświetlenia	LED	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Maksymalna objętość	800 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	275 W	Zawór zwrotny	Tak
Liczba filtrów	3		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	295	51

Prędkość 2	395	58
Prędkość 3	513	64
Prędkość intensywna	702	72

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	62 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	51 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałas przy max wydajności	64 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	27.9	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B	Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wydajność oświetlenia (LEhood)	84.1 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	373 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	430 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78.7 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	160 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	295 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	370 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	513 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	64 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	702 m³/h		

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa	278 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne


Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Kremowy	Dostępne wersje kolorystyczne	KS110BLE - KS110PE
-------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	FLT4	Przedłużenie komina	No
Zdalne sterowanie	No	Wejście (silnik)	No

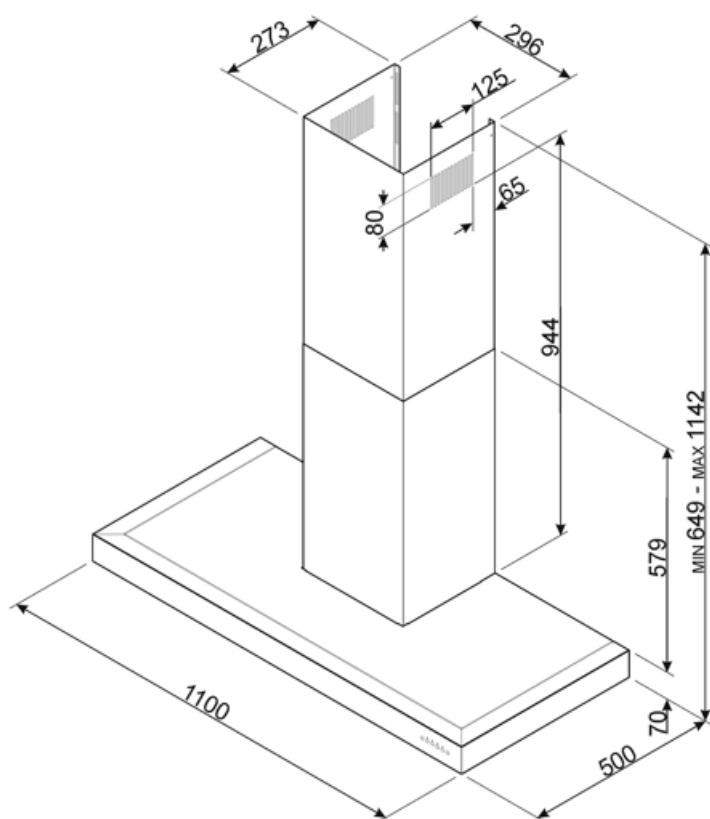

Kompatybilne Akcesoria



FLT4

Filtr węglowy (1 szt.)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.