

KS120XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709233013
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	4
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	242	46
קולטי אדים	318	54

קולטי אדים	567	68
------------	-----	----

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25.1	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1.1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	62.6
יעילות תאורה (LEC)	74.1 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	348 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	356 Pa
יעילות סינון שומן (GFEC)	83.1 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	137 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	242 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	326 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m ³ /h		68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח (Hz)	205 W 220-240 V 50-60 Hz	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm לא
----------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------

זמין גם

Alternative colours available No

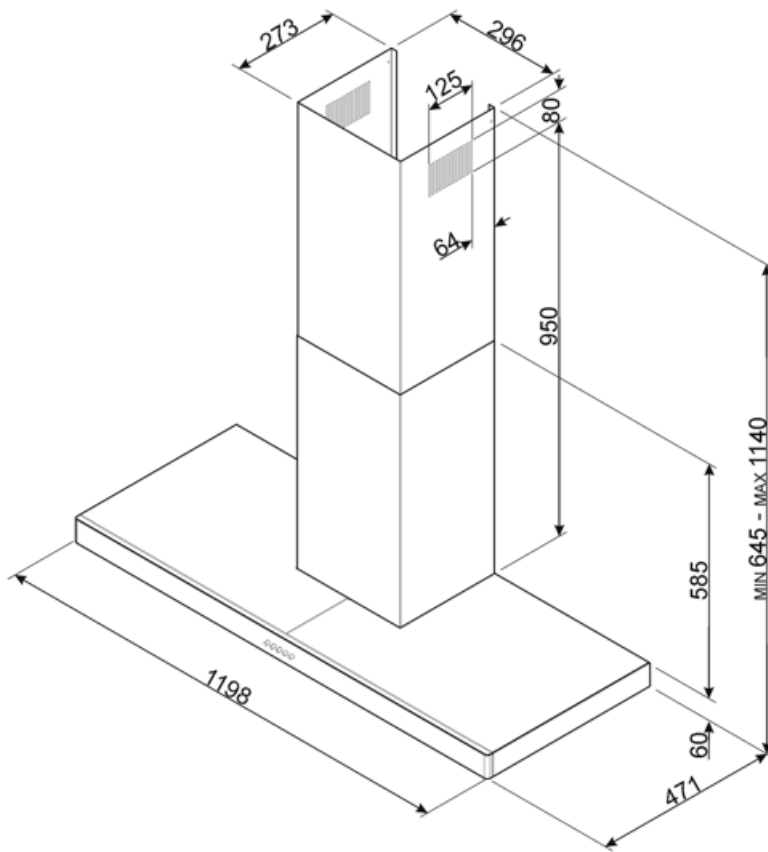

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

