

# KS120XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709233013
רוחב קולט האדים	120 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים
--------------	--------

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	4
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה  
[m<sup>3</sup>/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש  
[dBA]

קולטי אדים	242	46
קולטי אדים	318	54
קולטי אדים	567	68

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן


## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,1	מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	אינדקס יעילות אנרגטית	62,6
יעילות תאורה (LE)	74,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	348 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	356 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	137 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	242 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	326 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

## חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	205 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

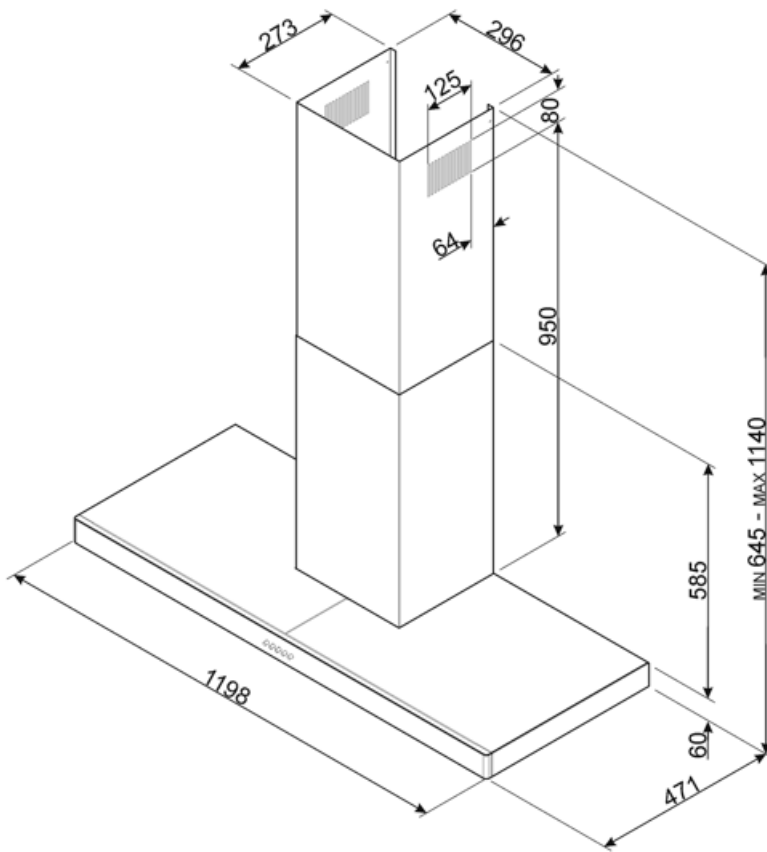

---

## Not included accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

