KS120XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709233013
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed




למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	**מס' מסננים**	4
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	200 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	242	46
קולטי אדים	318	54

קולטי אדים	567	68

אביזרים כלולים

הפחתת צינור	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	74,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	242 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,1
אינדקס יעילות אנרגטית	62,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	348 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	356 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	137 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	326 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	205 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	No

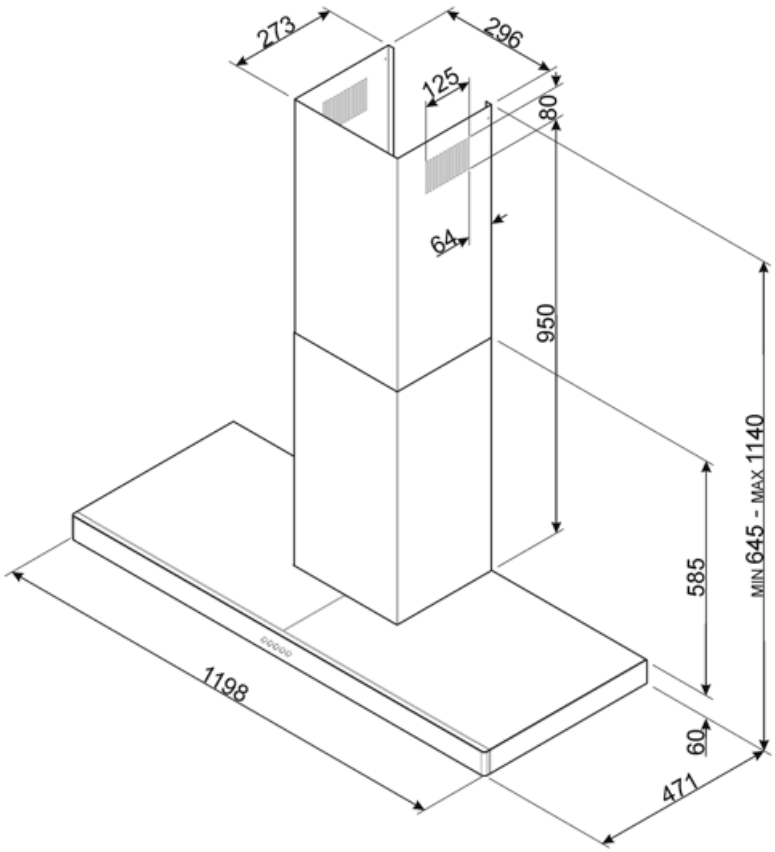
273
296
125
80
64
950
585
MIN 645 - MAX 1140
1198
60
471

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

