

# KS120XE-2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709233013
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



## Comandi

Regolazione comandi      Tasti

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

4

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

1 W

Temperatura di Colore

4000 K

della luce (K)

Capacità massima  
d'aspirazione in  
modalità libera (P0)

610 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore

200 W

N° di filtri

4

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco  
motore

150 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura gas

750 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura elettrico

650 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	242	46

Velocità 2	318	54
Velocità 3	567	68

## Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo      Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica


			
<b>Efficienza di consumo annuale (AEC)</b>	58 kWh/a	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)</b>	46 dBA
<b>Classe di efficienza energetica (EEC)</b>	B	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)</b>	68 dBA
<b>Efficienza fluido dinamica (FDE)</b>	25,1	<b>Fattore di aumento del tempo (F)</b>	1,1
<b>Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)</b>	B	<b>Indice di efficienza energetica</b>	62,6
<b>Efficienza di illuminazione (LE)</b>	74,1 lux/W	<b>Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)</b>	348 m <sup>3</sup> /h
<b>Classe di efficienza di illuminazione (LEC)</b>	A	<b>Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)</b>	356 Pa
<b>Efficienza di filtraggio grassi (GFE)</b>	83,1 %	<b>Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)</b>	137 W
<b>Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)</b>	C	<b>Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)</b>	4 W
<b>Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)</b>	242 m <sup>3</sup> /h	<b>Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)</b>	326 lux
<b>Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)</b>	567 m <sup>3</sup> /h	<b>Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)</b>	68 dBA

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	205 W	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	1000 mm
<b>Tensione</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	No

Frequenza

50-60 Hz

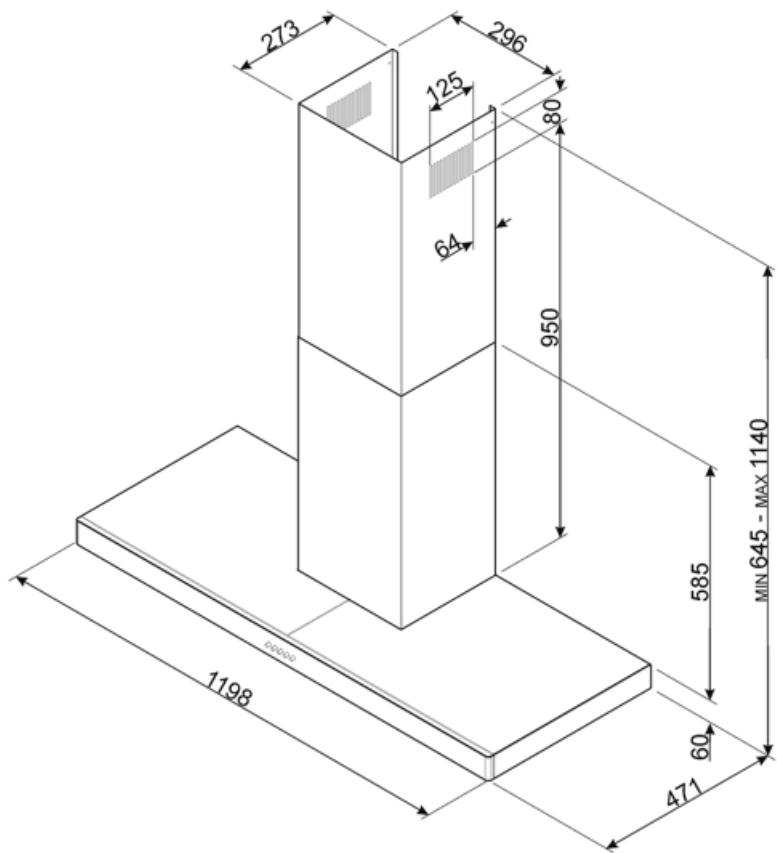

## Accessori Compatibili



**FLT4**

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

## Glossario simboli



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

