

KS120XE-2

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Piatta a T **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709233013

Larghezza cappa 120 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox Finitura Satinato **Imbutito** Logo



Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





N° di luci 4 N° di filtri

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm

motore Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima 610 m³/h

d'aspirazione in

cottura gas Distanza minima

modalità libera (P0) 650 mm Potenza motore 200 W

istallazione da piano cottura elettrico

Distanza minima istallazione da piano

Valvola di non ritorno Sì

750 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	242	46

SMEG SPA 08/12/2025



Velocità 2	318	54
Velocità 3	567	68

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

<	В	A T

Efficienza di consumo 58 kWh/a Emissione ponderata di 46 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza В (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 68 dBA Efficienza fuido 25,1 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del Efficienza di 74,1 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 62,6 Classe di efficienza di Α energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 348 m³/h Efficienza di filtraggio 83,1 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 356 Pa Portata d'aria alla 242 m³/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 567 m³/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 137 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 4 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 326 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

Collegamento Elettrico

50-60 Hz Dati nominali di 205 W Frequenza collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm **Tensione** 220-240 V alimentazione


SMEG SPA 08/12/2025

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa)

68 dBA



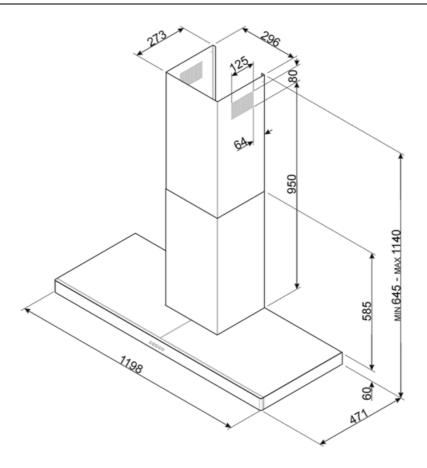

SMEG SPA 08/12/2025



Accessori Compatibili



FLT4 kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

SMEG SPA 08/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

SMEG SPA 08/12/2025