

KS1250XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709201838



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt

Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	4	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
		Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 800 m³/h

Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 275 W

Anzahl der Fettfilter 4

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	295	51
Leistungsstufe 2	395	58
Leistungsstufe 3	513	64
Intensiv	702	72

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) 62 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) B

Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) 27.9

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) B

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) 84.1 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}) A

Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) 78.7 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}) 295 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}) 513 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q_{boost}) 702 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE_{min}) 51 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}) 64 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE_{boost}) 72 dBA

Energieverbrauch im Stand-by Modus (P_s) 0.49 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1.00

Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}) 373 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}) 430 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}) 160 W

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E_{middle}) 370 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L_{wa}) 64 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung

280 W
220-240 V

Frequenz
Länge Netzkabel

50-60 Hz
1000 mm


Zubehör

Aktivkohlefilter
Fernbedienung

FLT4
No

Kaminschachtverlängerung
Motoranschluss

No
No

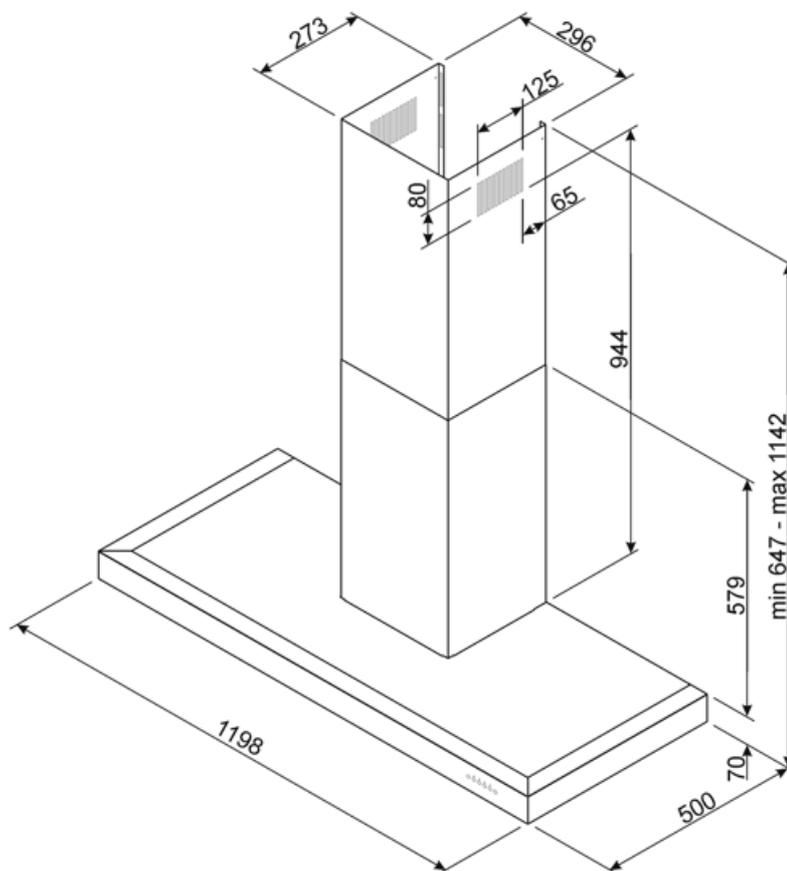

Sonderzubehör



FLT4

Aktivkohlefilter, rechteckig ohne Halter,
1 St., kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

