

KS1250XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709201838




Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu


Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet




Lamppujen lukumäärä	4	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	800 m³/h		

Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Suodattimien lkm	4	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	295	51
Nopeus 2	395	58
Nopeus 3	513	64
Suurin nopeus	702	72

Suorituskyky/energiamerkintä


 Vuotuinen energiankulutus	62 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	51 dBA
Energiatohokkuusluokka FDE	B 27,9	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Valon tehokkuus (LF)	84,1 lux/W	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Rasvasuodattimen tehokkuus	78,7 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	373 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	430 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	295 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	160 W
Ilmavirta max nopeudella	513 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	4 W
Ilmavirran nopeutin	702 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	370 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA

Sähköliitännät


Sähköliitännäluokitus	280 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihilifiltteri	FLT4	Hornin jatke	No
Kaukosäädin	No		

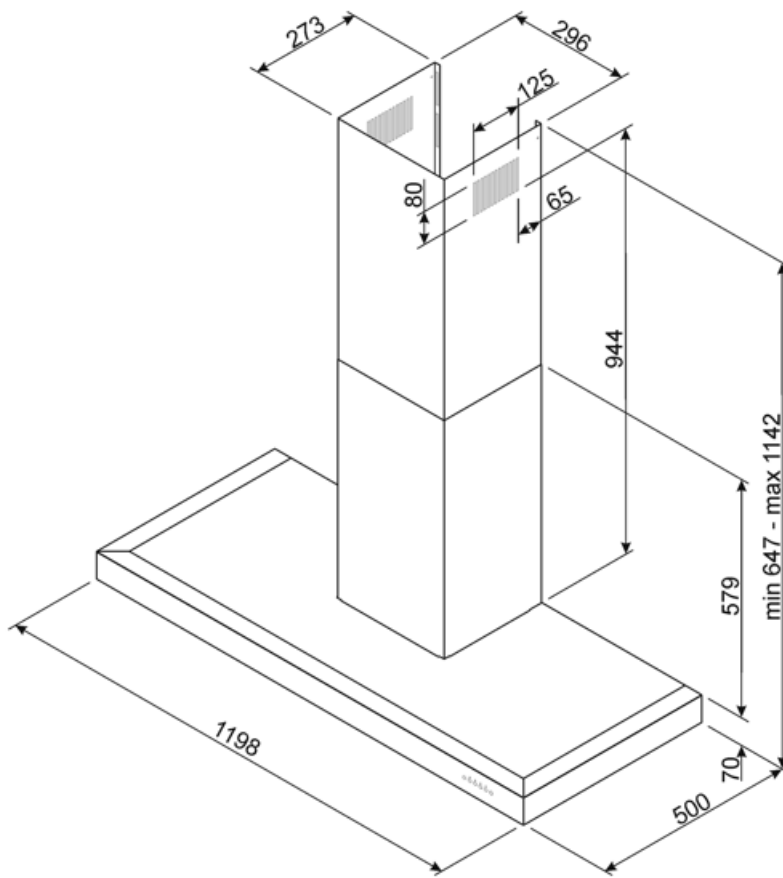

Not included accessories



FLT4

Hiiisuodatin 1 kappaleen sarja



KITALLFC

Yleishiisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

